



- PRŮMYSLOVÉ HADICE
- VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE
- TĚSNÍCÍ DESKY, PODLAHOVINY
- HADICOVÉ SPONY, KONCOVKY
- HYDRAULICKÉ HADICE

STREETMASTER PRESS ISTRIA

Hadice pro zametací vozy



Provozní teplota: -40°C až +60°C

Bezpečnost; provozní tlak: 2 : 1; 6 bar

Vnitřní duše; výztuha: Pryž NR - přírodní pryž, textilní oplet, spirála z ocelového drátu

Vnější plášť: Pryž SBR/NR - černá, odolná otěru a ozónu

Použití: Vysoce flexibilní hadice je určena pro dolní sání silničního smetí pro zametací vozy (prach, listí, jemný štěrky). Hadice má měkké konce. Maximální délka je až 12,2 m.

Vnitřní průměry: 102 - 127 - 152 - 203 - 220 - 254 - 280 - 305 - 354 mm

STREETFLEX PU BLACK

Hadice pro zametací vozy



Provozní teplota: -40°C až +100°C

Provozní tlak: 0,3 až 0,7 bar


Materiál: PU - Polyester polyuretan - černý, odolný vodě i oděru; ocelová spirála v PVC pouzdře

Použití: Flexibilní hadice určená pro sání silničního smetí pro zametací vozy. Velmi dobrá odolnost vůči abrazi a odolnost vůči mikrobům a hnilobě. Hladká stěna zajišťuje neusazování mokrého materiálu na stěnách hadice. Spodní a zadní odsávání na zametacích vozech při úklidu komunikací. Souvislá délka hadice možná až 15 m.

Vnitřní průměry: 150 - 160 - 200 - 225 - 250 - 280 - 300 - 400 mm

STREETMASTER PU

Hadice pro zametací vozy

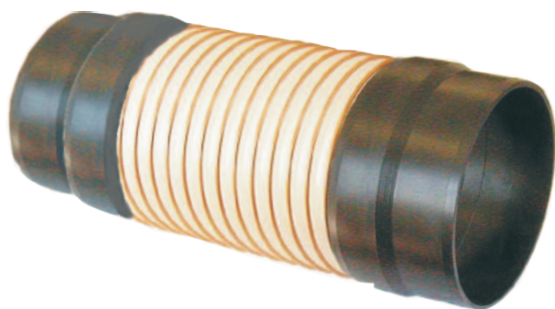

Provozní teplota: -40°C až +90°C, krátkodobě +125°C

Provozní tlak: 0,65 bar

Materiál: PU - Polyester polyuretan - transparentní, odolný otěru

Použití: Velmi dobrá odolnost vůči abrazi a mimořádná odolnost vůči mikrobům a hnilobě. Dobrá stlačitelnost a nízká hmotnost. Zadní (spodní na malých vozech) odsávání na malých vozech při úklidu komunikací - nasávání smetí a odpadků z povrchu vozovky a chodníků. Hadice vyniká výbornou flexibilitou, a proto se výborně hodí pro ruční manipulaci.

Poznámka. Krky jsou s hadicí pevně spojeny lepením. Možnost zakončení s jedním nebo dvěma připojovacími krky. Souvislá délka hadice možná až 10 m. STREETMASTER PRESS PU - černá verze hadice.

Vnitřní průměr: 200 mm



Provozní teplota: -40°C až +80°C

Bezpečnost; provozní tlak: 3 : 1; 3 bar

Vnitřní duše; výztuha: Pryž NR - přírodní hladká pryž, černá; syntetická příze a dvojité spirála

Vnější plášť: Pryž NR - černá pryž, vrapovaná, elektrostaticky vodivá, odolná otěru

Použití: Vysoce flexibilní hadice na sání a výtlač abrazivních materiálů, zejména drti, písku apod. například při vysrávkování silnic.

Vnitřní průměry: 50 - 75 - 80 mm

SPIROTEC ARIZONA

Tlaková a sací hadice pro kapaliny, fekálie a splašky



Provozní teplota: -25°C až +55°C

Bezpečnost; provozní tlak: 3 : 1; 2 až 5 bar

Vnitřní duše; výztuha: PVC - šedá, zapuštěná tvrzená PVC spirála



Vnější plášť: PVC - šedá se zelenou spirálou

Použití: Profesionální hadice pro sání a výtlač kapalin a kašovitě vody s drobným pískem při nízkých teplotách, např. při čištění kanalizací apod. Hadice má dobré vlastnosti vůči abrazi a tažení po zemi.

Koncovky: Rychlospojkový systém PERROT, ITAL, STORZ - A, B a C, Rychlouzávěr DN 110, Šroubení DN 110

Vnitřní průměry: 50 - 60 - 63 - 76 - 80 - 90 - 102 - 110 - 120 - 127 - 133 - 152 - 200 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA HADICE

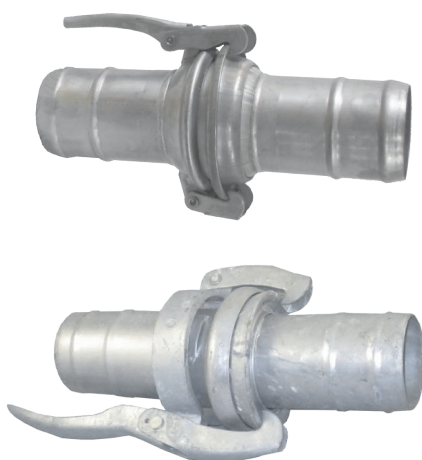

GMS KONTAKTY

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Nádražní 491
563 01 LANŠKROUN
tel.: +420 465 323 825/6
e-mail: info@gms.cz
www.gms.cz

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Generála Svobody 335
533 51 PARDUBICE - ROSICE
tel.: +420 466 416 218
e-mail: pardubice@gms.cz
www.gms.cz

GMS Velkoobchod, s. r. o.

ul. Šedesátá, Areál Svit - budova č. 62
760 01 ZLÍN
tel.: +420 577 523 825
e-mail: zlin@gms.cz
www.gms.cz

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Toužimská 856, Budova C, část 2
199 00 PRAHA 9 - LETNANY
tel.: +420 273 136 708-9
e-mail: letnany@gms.cz
www.gms.cz

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Strojírenská 259/16, Areál Volta Real
155 21 PRAHA 5 - ZLIČÍN
tel.: +420 257 316 169
e-mail: praha@gms.cz
www.gms.cz

GMS - MOST, s. r. o.

U stadionu 841
434 01 MOST
tel.: +420 476 442 058
e-mail: info@gms-most.cz
www.gms-most.cz