


Savice • Tlakové hadice • Koncovky • Hydraulika • Pryže

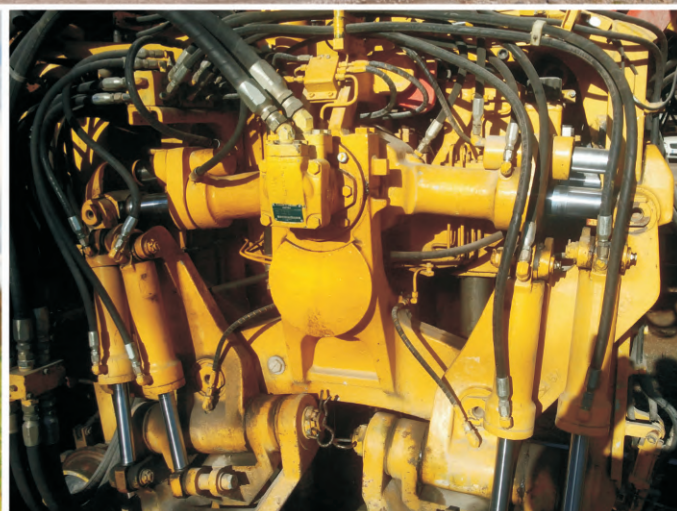

Hadice pro fekální vozy

Hadice pro postřikovače

Hadice pro horkou vodu

Hadice pro mléko a potraviny

Hydraulické hadice, koncovky a šroubení

www.gms.cz

SPIROTEC SUPERFLEX

Tlaková a sací hadice pro fekálie a kapaliny



Provozní teplota: -25°C až +60°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 2 až 7 bar dle průměru

Výztuha: Spirála z tvrdého PVC-bílá

Materiál: Měkčené PVC - modré, elastické provedení


Použití: Sání a výtlač kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy.

Koncovky: Rychlospojkový systém PERROT, BAUER, ITAL; STORZ, rychlouzávěr, šroubení.

Vnitřní průměry: 25; 32; 35; 38; 40; 45; 50; 60; 63; 70; 76; 80; 90; 100; 105; 110; 120; 125 a 150 mm.

SPIROTEC SUPERELASTIC RED

Tlaková a sací hadice pro fekálie a kapaliny

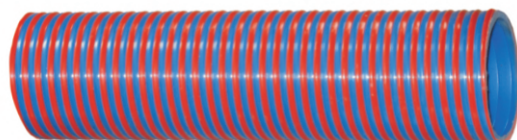

Provozní teplota: -25°C až +60°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 2 až 5 bar dle průměru

Výztuha: Zapuštěná spirála z tvrdého PVC- červená

Materiál: Měkčené PVC - modré, elastické provedení

Použití: Sání a výtlač kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy. Hadice má vystouplou spirálu proti jejímu odírání.

Koncovky: Rychlospojkový systém PERROT, BAUER, ITAL; STORZ, rychlouzávěr, šroubení.

Vnitřní průměry: 32; 40; 45; 51; 60; 63; 70; 76; 80; 90; 102; 105; 110; 120; 127; 130; 152 a 160 mm.

SPIROTEC ARIZONA

Tlaková a sací hadice pro fekálie a kapaliny



Provozní teplota: -25°C až +55°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 1,5 až 5 bar dle průměru

Výztuha: Zapuštěná spirála z tvrdého PVC - šedá

Materiál: Měkčené PVC - zelená, elastické provedení


Použití: Profesionální hadice pro sání a výtlač kapalin a kašovitě vody s drobným pískem při nízkých teplotách, např. při čištění kanalizací apod. Hadice má dobré vlastnosti vůči abrazi a tažení po zemi.

Koncovky: Rychlospojkový systém PERROT, BAUER, ITAL; STORZ, rychlouzávěr, šroubení.

Vnitřní průměry: 50; 60; 63; 76; 80; 90; 102; 110; 120; 127; 133; 152 a 200 mm.

SPIROTEC PVC BARCELONA

Tlaková a sací hadice pro fekálie a kapaliny

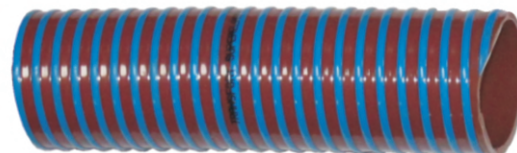

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 2 až 5 bar dle průměru

Výztuha: Zapuštěná spirála z tvrdého PVC - modrá

Materiál: Měkčené PVC - červená

Použití: Sání a výtlač kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy. Konstrukce hadice zaručuje vysokou flexibilitu.

Koncovky: Rychlospojkový systém PERROT, BAUER, ITAL; STORZ, rychlouzávěr, šroubení.

Vnitřní průměry: 50; 75; 80; 100; 105; 110; 152 a 203 mm.

VACUPRESS SUPERELASTIC SPL

Tlaková a sací hadice pro vodu, potraviny, fekálie a alkohol



Provozní teplota: -25°C až +60°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 5 až 20 bar dle průměru

Normy: CE 1935/2004; 2007/19/CE, (EU) N° 10/2011; DM 21/3/73.

Vnitřní duše: PVC - bílé, hladké, odolné oděru, dvouplášťový textilní oplet, ocelová spirála

Vnější plášť: PVC-PU - černé, hladké, odolné ozónu

Použití: Sání a výtlač potravinových nápojů, vody a lihových produktů do obsahu 20% dále kašovitých směsí (voda s pískem), fekálií apod.

Vnitřní průměry: 19; 25; 32; 38; 40; 50; 60; 63; 76; 80; 90; 102; 120; 127 a 152 mm

AQUATEC 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro fekálie a kapaliny



Provozní teplota: -30°C až +80°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 10 bar

Vnitřní duše: Pryž SBR - černá, hladká

Vnější plášť: Pryž SBR/EPDM - černá, hladká, odolná otěru a ozónu

Použití: Sací a tlaková hadice na vodu a inertní kapaliny vhodná pro zavlažovací systémy, kde je vyžadována maximální ohebnost. Především vhodná pro sací a tlakové aplikace na zemědělských vozech, cisternových vozech apod.

Koncovky: Rychlospojkový systém PERROT, BAUER, ITAL; STORZ, rychlouzávěr, šroubení.

Vnitřní průměry: 25; 32; 40; 50; 60; 63; 75; 80; 90; 102; 110; 127 a 152 mm

AGRITEC ECO BLUE/RED 20

Tlaková hadice pro zemědělské postřiky



Provozní teplota: -5°C až 60°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 20 bar

Vnitřní duše: Měkčené PVC - černé, textilní oplet

Vnější plášť: Měkčené PVC - modrý/červený, odolné ozónu

Popis a použití: Zemědělské postřikovače pro pesticidy a insekticidy, všeobecné aplikace pro vodu a vzduch. Netoxická, odolnost vůči atmosférickým vlivům a různým chemikáliím. Vysoká odolnost absorpci olejů a paliv.

DN: 6; 8; 9; 10; 13; 16; 19; 25 a 32 mm

AGRITEC 20

Tlaková hadice pro zemědělské postřiky



Provozní teplota: -5°C až 60°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 20 bar

Vnitřní duše: Měkčené PVC - černé, textilní oplet, vyztužená polyesterová vlákna

Vnější plášť: Měkčené PVC - černé s modrým pruhem, odolné ozónu

Popis a použití: Zemědělské postřikovače pro pesticidy a insekticidy, všeobecné aplikace pro vodu a vzduch. Netoxická, odolnost vůči atmosférickým vlivům a různým chemikáliím. Vysoká odolnost absorpci olejů a paliv. Při +60°C je max. provozní tlak 12 bar.

DN: 8; 10; 13; 16; 19 a 25 mm

AGRITEC 40

Tlaková hadice pro zemědělské postřiky



Provozní teplota: -5°C až 60°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 40 bar

Vnitřní duše: Měkčené PVC - černé, textilní oplet, vyztužená polyesterová vlákna

Vnější plášť: Měkčené PVC - modré, odolné ozónu a oděru

Popis a použití: Zemědělské postřikovače pro pesticidy a insekticidy, všeobecné aplikace pro vodu a vzduch. Netoxická, odolnost vůči atmosférickým vlivům a různým chemikáliím. Vysoká odolnost absorpci olejů a paliv. Při +60°C je max. provozní tlak 24 bar.

DN: 8; 10; 13; 16; 19 a 25 mm

CHEMITEC EPDM 20

Univerzální tlaková hadice pro chemikálie



Provozní teplota: -40°C až 100°C, krátkodobě +120°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 20 bar

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černé, textilní oplet

Vnější plášť: Pryž EPDM - černé s modrým pruhem, odolná chemikáliím

Popis a použití: Výtlač středně koncentrovaných chemikálií, technických alkoholů a nemrznoucích směsí. Antistatická hadice, odolná otěru, ozónu a povětrnostním vlivům pro univerzální použití v průmyslu.

DN: 6; 8; 10; 13; 16; 19; 25; 32 a 38 mm

DRINKTEC METAL

Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty



Provozní teplota: -5°C až +65°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 2 až 7 bar dle průměru

Normy: 1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011


Materiál: Měkčené PVC - transparentní, hladká, potravinářsky nezávadné, odolné ozónu

Použití: Sání a výtlač potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, pivo, víno, alkoholické nápoje do 28%, ocet, kečup atd.

Vnitřní průměry: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 32; 35; 38; 40; 45; 50; 60; 63; 75; 80 a 100 mm

SPIROTEC PVC/SP

Tlaková a sací hadice pro kapaliny



Provozní teplota: -10°C až +60°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 5 bar


Materiál: Měkčené PVC - zelená, hladká, spirála z tvrzeného PVC - zelená

Použití: Sání a výtlač vody, kapalin a kašovitých směsí při zavlažování, v průmyslu zemědělství a stavebnictví. Lehká, transparentní, flexibilní hadice při manipulaci. Uvnitř vyztužená tvrdou spirálou odolnou vůči nárazu, která zajišťuje pevnost. Využívá se na secích strojích, jako semenovody a také na aplikátorech kejdy.

Vnitřní průměry: 20; 25; 30; 32; 35; 38; 40; 45 a 51 mm

DRINKTEC TUBLAIR

Beztlaková hadice pro mléko a potravinářské produkty



Provozní teplota: -15°C až +60°C

Normy: 1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

Materiál: Jednovrstvé flexibilní transparentní PVC, odolná UV, hladká uvnitř i na povrchu

Použití: Hadice byla navržena pro dopravu mléka, alkoholu do 50%, ovocných šťáv, piva nebo některých kyselin či zásad.

Vnitřní průměry: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 25; 27; 30; 32; 35; 38; 40; 50 a 60 mm

DRINKTEC SILIKON

Beztlaková víceúčelová hadice pro potravinářské produkty



Provozní teplota: -40°C až +200°C

Norma: FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XV ehm. BGVV XV; WRAS 0605527;

WRC 9903529 - konform KTW/NSF51


Materiál: Silikonová pryž (VMQ) - transparentní, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

Použití: Beztlaková doprava potravinářských produktů, mléčných produktů, piva, vína, jedlých olejů, destilátů atd. Vhodná rovněž pro strojní propoje, laboratorní techniku.

Vnitřní průměry: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 25; 30 a 32 mm

DRINKTEC THERMOCLEAN 100

Tlaková hadice pro oplachování a dopravu potravin



Provozní teplota: -15°C až +100°C (krátkodobě +120°C)

Bezpečnost: 3 : 1, 30 bar

Normy: 1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

Vnitřní duše: Potravinářské bílé měkčené PVC, odolné tukům a desinfekčním prostředkům

Vnější plášť: Potravinářské modré PVC, odolné tukům a desinfekčním prostředkům

Použití: Hadice pro čištění studenou i horkou vodou v potravinářských provozech, doprava ovocné šťávy, vína, alkoholu apod. Hladký povrch hadice je odolný otěru a nešpiní podlahu.

Vnitřní průměry: 13; 16; 19 a 25 mm

DRINKTEC MILK 6/SPL

Tlaková a sací hadice pro mléko a potravinářské produkty



Provozní teplota: -25°C až +80°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 6 bar

Normy: CE 1935/2004; CE 2023/06; FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/73

vhodné pro potraviny a alkohol až do 72°C, bez ftalátů, PAHs a BPA

Vnitřní duše: Pryž NR - bílá přírodní pryž, potravinářsky nezávadná, výztuha textilní oplet a ocelová spirála

Vnější plášť: PRYŽ NR - modrá, odolná otěru a povětrnostním vlivům

Použití: Zvláště vhodný typ pro mlékárenské autocisterny. Sání a výtlač nápojů, potravin a alkoholu do 40%.

Vnitřní průměry: 40; 51 a 63,5 mm

DRINKTEC NBR 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro mléko, tuky, oleje a potr. produkty



Provozní teplota: -40°C až +80°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 10 bar

Normy: CE 1935/2004; FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/73

bez ftalátů, bez ADI

Vnitřní duše: Pryž NBR - bílá, odolná olejům a tukům, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť: Pryž NBR - modrá, odolná tukům, ozónu a otěru

Použití: Sání a výtlač potravinářských produktů obsahujících rostlinné a živočišné tuky.

Vhodná rovněž pro výtlač piva, vína, mléčných produktů, destilátů do 40%.

Vnitřní průměry: 19; 25; 32; 38; 40; 51; 63; 65; 70; 76; 80 a 102 mm

DRINKTEC MILKSERVIS 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro mléko a potravinářské produkty



Provozní teplota: -40°C až +120°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 10 bar

Normy: CE 1935/2004; CE 2023/06; FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/73

bez ftalátů, PAHs a BPA

Vnitřní duše: Syntetická pryž - bílá, potravinářsky nezávadná, výztuha vysokopevnostní syntetický kord a ocelová spirála


Vnější plášť: Syntetická pryž - modrá, odolná otěru a povětrnostním vlivům

Použití: Hadice pro sání i výtlač mléka či potravinářských produktů obsahujících rostlinné nebo živočišné tuky do +120°C, horký vzduch až +140°C.

Vnitřní průměry: 20; 25; 32; 38; 40; 51; 63,5; 76 a 102 mm

CALORTEC 100V

Tlaková hadice pro horkou vodu a chladicí kapaliny



Provozní teplota: -40°C až +120°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 10 bar

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, textilní oplet, odolná teplotám, chladicím kapalinám a ozónu

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá, odolná otěru, stárnutí a ozónu

Použití: Tlaková hadice na horkou vodu a nemrznoucí směs až do +120°C. Použití v chlazeních motorů a v topných systémech interiérů automobilů. Výborná i pro oplachování.

Vnitřní průměry: 8; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 22 a 25 mm.

RADIATOR EPDM 3

Tlaková hadice pro horkou vodu a chladicí kapaliny



Provozní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 3 bar

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, textilní oplet, odolná teplotám, chladicím kapalinám

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá, odolná otěru, stárnutí a ozónu

Použití: Tlaková hadice na horkou vodu a nemrznoucí směs až do +120°C. Použití v chlazeních motorů a v topných systémech interiérů automobilů.

Vnitřní průměry: 13; 16; 18; 19; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 35; 38; 40; 42; 45; 48; 51; 55; 60; 63; 65; 70; 76; 80; 85; 90; 102; 110; 133; 160 mm.

RADIORFLEX PROFI

Tlaková hadice pro horkou vodu a chladicí kapaliny



Provozní teplota: -40°C až +120°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 5 bar

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, textilní oplet, ocelová spirála, odolná teplotám, chladicím kapalinám

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá, odolná otěru, stárnutí a ozónu

Použití: Velmi flexibilní hadice na výtlač horké vody smíšené s nemrznoucími kapalinami. Používaná v chlazeních motorů automobilů, průmyslových vozů a v topných systémech.

Vnitřní průměry: 13; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 35; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 55; 65 mm.

RADIATOR SIL

Tlaková hadice pro horkou vodu a chladicí kapaliny



Provozní teplota: -60°C až +180°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 3 až 14 bar dle průměru

Vnitřní duše: Silikonová pryž - modrá, třívrstvé polyesterové vlákno odolná teplotám a chladicím kapalinám

Vnější plášť: Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám a ozónu

Použití: Přímé chladicí propoje motorových vozidel, horká voda a vzduch v průmyslu všeobecně.

Vnitřní průměry: 6; 8; 10; 12; 13; 16; 18; 19; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 35; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 55; 60; 63; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 114; 130 mm.

SILIKONOVÉ KOLENA

Silikonové propoje pro chladicí kapaliny



Provozní teplota: -60°C až +180°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 1 až 5 bar dle průměru

Vnitřní duše: Silikonová pryž - modrá, třívrstvé polyesterové vlákno odolná teplotám a chladicím kapalinám

Vnější plášť: Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám a ozónu

Použití: Propoje v chladicích systémech u motorů nebo tam, kde chladicí médium a agresivní nemrznoucí směs způsobují poškození pryžových hadic. Standardní výrobní délky jsou 102; 127; 150 a 200 mm.

Propoje jsou 45°; 90° a 135° přímé či redukce.

Vnitřní průměry: 9; 11; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 32; 35; 38; 41; 45; 50; 54; 57; 60; 63; 70; 80 a 90 mm

AQUAFLAT PVC 10

Zploštitelná hadice pro vodu a kapaliny



Provozní teplota: -10°C až +60°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 2 až 10 bar

Materiál: PVC - modrá

Použití: Zploštitelná hadice s rýhováním pro zavlažování, doprava vody a kapalin v průmyslu, stavebnictví, umělých hnojiv a chemických roztoků v zemědělství, rolovatelné provedení.

Vnitřní průměry: 25; 30; 32; 35; 38; 40; 45; 50; 55; 60; 63; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 125; 150 a 200 mm

PETROTEC PVC

Beztlaková hadice pro dopravu ropných produktů



Provozní teplota: -10°C až +60°C

Materiál: Jednovrstvý plášť z měkčeného PVC - zelené, transparentní, odolné benzínu a olejům

Použití: Beztlaká doprava benzínu, olejů, chladících emulzí, vody a vzduchu.

Vnitřní průměry: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 a 16 mm.

PETROTEC SAE 30R6

Tlaková hadice pro ropné produkty



Provozní teplota: -30°C až +100°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 10 bar

Vnitřní duše: Pryž NBR - dva proplety ze syntetických materiálů, odolná benzínům a olejům

Vnější plášť: Pryž Chemivac - odolná vůči olejům a benzínům, odolná vůči abrazi a ozónu

Použití: Hadice na dopravu benzínu, nafty a olejů do obsahu 60% aromatických uhlovodíků. Hadice není určena pro použití s leteckými palivy, bionaftou a směsmi metylesteru. Hadice splňuje a překračuje podmínky normy SAE J30R6.

Vnitřní průměry: 3,2; 4; 5; 6; 8; 9,5 a 12,5 mm.

PETROTEC OIL 10

Tlaková hadice pro ropné produkty



Provozní teplota: -30°C až +100°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 10 bar

Vnitřní duše: Pryž NBR - černá, textilní opleť

Vnější plášť: Pryž NBR - černá, odolná otěru, ozónu a ropným produktům.

Použití: Tlaková hadice na výtlač ropných látek s obsahem do 30% aromatických látek, oleje, glykoly, hydraulické kapaliny na ropné bázi.

Vnitřní průměry: 13; 16; 18; 20; 22; 25; 32; 35; 38; 40; 51; 60 mm.

PETROTEC 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro ropné produkty



Provozní teplota: -40°C až +100°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 10 bar

Vnitřní duše: Syntetická směs - černá, textilní opleť, ocelová spirála

Vnější plášť: Syntetická směs - odolná otěru, ozónu a benzínům

Použití: Hadice na sání a výtlač ropných produktů do 30% obsahu aromatických látek.

Vnitřní průměry: 13; 16; 19; 25; 30; 32; 35; 38; 40; 45; 51; 60; 63; 70; 76; 80; 90; 102; 110; 127; 152 a 203 mm.

SPIRALINA

Ochranka na kabely a hadice



Provozní teplota: -10°C až +60°C

Materiál: PVC - černá

Vnější plášť: Univerzální ochranná hadice pro kabelové a hadicové svazky, zachovávají si tvar a mají tendenci se vracet do původního stavu. Dobře odolává ropným látkám, mechanickému namáhání a UV záření. Ochranná hadice vykazuje výborné izolační schopnosti. Splňuje požadavky HB klasifikace (dle UL-94) týkající se těžkoohřlavých materiálů hadice.

Vnitřní průměry: pro hadice od průměru 12 - 135 mm

PETROTEC VOLUKLER EN 1360

Antistatická tankovací hadice k výdejním stojanům



Provozní teplota: -30°C až +55°C

Bezpečnost a provozní tlak: 3 : 1; 16 bar

Vnitřní duše: Pryž NBR - černá, hladká, textilní opleť

Vnější plášť: Pryž NBR/PVC - černá, hladká, odolná otěru

Použití: Hadice pro výdejní stojany - ropné produkty, benzíny a paliva - super, bezolovnatý benzín, biopaliva a nafta. Dobrá odolnost proti stárnutí a opotřebení způsobenému opakovaným tažením přes olejové podlahy. V souladu s Evropskou normou.

Vnitřní průměry: 16; 19; 21 a 25 mm

RYCHLOUZÁVĚR

Univerzální savicový rychlouzávěr



Materiál: Ocel

Médium: Voda a kapaliny, abrazivní materiály

Použití: Pákový savicový rychlouzávěr určený zejména pro sací hadice pro pryžové savice DN 110 mm a pro plastové savice DN 105 mm. v komunální technice, čištění kanalizací a v zemědělství. K upínání doporučujeme spony GBS, pásy bandimex. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasicí technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

DN: 100 a 105/110 mm.

FEKÁLNÍ ŠROUBENÍ

Univerzální šroubovací savicový rychlouzávěr



Materiál: Hliník

Médium: Voda a kapaliny, abrazivní materiály

Použití: Šroubení pro fekální sací hadice v zemědělství a požární technice, standardní provedení pro plastové a pryžové savice DN 110 a DN 125. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasicí technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

DN: 110 a 125 mm.

PERROT

Univerzální kardanová rychlospojka



Materiál: Uhlíková ocel nebo nerezová ocel

Médium: Voda a kapaliny, abrazivní materiály

Použití: Rychlospojkový systém fungující na principu kardanového spoje, robustní provedení pro dlouhou životnost a vysokou mechanickou zátěž. Nejčastější použití v zemědělství, hasicí technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, přepravě sypkých hmot. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasicí technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

DN: 50; 63; 65; 70; 76; 80; 90; 102; 110; 125; 127; 152 a 200 mm.

ITALSKÝ SYSTÉM

Univerzální kardanová rychlospojka



Materiál: Uhlíková ocel nebo nerezová ocel

Médium: Voda a kapaliny, abrazivní materiály

Použití: Rychlospojkový systém fungující na principu kardanového spoje, robustní provedení pro dlouhou životnost a vysokou mechanickou zátěž. Nejčastější použití v zemědělství, hasicí technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, přepravě sypkých hmot. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasicí technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

DN: 50; 60; 80; 100; 110; 120; 125; 133; 150; 200 a 250 mm.

STORZ

Bajonetový rychlospojkový systém



Materiál: Hliník nebo nerezová ocel

Médium: Voda a kapaliny, abrazivní materiály

Použití: Bajonetový rychlospojkový systém STORZ používaný zejména jako koncovky k požárním hadicím, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství, cisternové dopravě. Oproti standardu na českém trhu dodáváme i v dalších provedeních, což poskytuje ucelenou nabídku pro možnost komplexního technického řešení. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasicí technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

DN: 25; 32; 38; 42; 45; 51; 65; 75; 80; 100; 110; 125 a 150 mm.

DRINTEX

Nerezové hadicové koncovky



Materiál: Nerezová ocel AISI 304 (1.4301)

Médium: Potravinářské produkty

Použití: Nerezové šroubení pro připojování hadic zejména v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu, DIN 2817. Konstrukce šroubení a geometrie těsnění zaručuje snadnou čistitelnost a zamezuje usazování dopravovaného média. Zaarmování objímkou nebo zajištění sponou CLAMPS zaručuje bezpečné připojení koncovky na hadici při extrémních tlacích a teplotách.

DN: 13; 19; 25; 32; 38; 51; 63; 75 a 100 mm.

VENTITEC PVC-1N B

Hadice pro odsávání neabrazivních materiálů



Provozní teplota: -10°C až +60°C

Výztuha: Spirála z tvrdého PVC - bílá

Materiál: Měkčené PVC - šedé

Vlastnosti: Dobrá ohebnost, částečná odolnost otěru, nehořlavý materiál. Odolná proti atmosférickým vlivům a širokému spektru chemických látek a kouře.

Použití: Běžná ventilace a odsávání ve všeobecných aplikacích v průmyslu a vzduchotechnice, odsávání neabrazivních materiálů - jemné piliny a hobliny, obilí, prach, textilní vlákna, kabelová ochrana atd.

Vnitřní průměry: 20; 25; 30; 32; 35; 38; 40; 45; 50; 55; 60; 63; 70; 75; 80; 90; 102; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 180; 203; 250 a 300 mm.

FLEXADUR PU-1N O

Hadice pro odsávání mírně abrazivních suchých materiálů



Provozní teplota: -40°C až +100°C

Výztuha: Ocelová spirála

Materiál: Polyester - Polyuretan (PU) - transparentní

Vlastnosti: Výborná flexibilita a stlačitelnost, vysoká odolnost otěru, olejovým a benzínovým výparům, UV záření a stárnutí vlivem prostředí.

Použití: Odsávání prachu, kouře, olejových a benzínových par, abrazivního prachu, pilin a hoblin bez přítomnosti vlhkosti.

Vnitřní průměry: 20; 25; 30; 32; 35; 38; 40; 45; 50; 55; 60; 63; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 115; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 203; 225; 250; 275; 300; 315; 325; 350; 400; 450 a 500 mm.

VENTITEC PUR-2N O

Hadice pro odsávání abrazivních materiálů



Provozní teplota: -25°C až +85°C

Výztuha: Spirála z tvrdého PVC - bílá

Materiál: Polyeter - Polyuretan (PU) - transparentní

Vlastnosti: Dobrá ohebnost, vysoká odolnost otěru, odolný olejovým a benzínovým výparům, odolnost vůči mikroorganismům a ozónu.

Použití: Odsávání vzduchu, kouře a prachu, abrazivních materiálů, aerosolů barev, aplikace s požadavkem na hladký vnitřní povrch a možnost vizuální kontroly.

Vnitřní průměry: 25; 30; 32; 35; 38; 40; 45; 50; 60; 63; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 180; 200; 250 a 300 mm.

FLEXADUR PU-2N O

Hadice pro odsávání středně abrazivních suchých materiálů



Provozní teplota: -40°C až +100°C

Výztuha: Ocelová spirála v PVC pouzdře

Materiál: Polyester - Polyuretan (PU) - transparentní

Vlastnosti: Dobrá ohebnost, vysoká odolnost otěru, odolný olejovým a benzínovým výparům, odolnost vůči UV záření a stárnutí vlivem prostředí.

Použití: Odsávání a transport abrazivních suchých materiálů, pilin, špon a hoblin, odpadů při zpracování kovů, plastů, dřeva bez přítomnosti vlhkosti.

Vnitřní průměry: 20; 25; 30; 32; 35; 38; 40; 45; 50; 55; 60; 63; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 115; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 203; 225; 250; 275; 300; 315; 325; 350; 400; 450 a 500 mm.

FLEXADUR PU-3H ABR

Hadice pro dopravu a odsávání vysoce abrazivních materiálů



Provozní teplota: -40°C až +90°C

Výztuha: Ocelová spirála

Materiál: Polyeter - Polyuretan (PU) - transparentní (EU) N° 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600


Vlastnosti: Velmi ohebná hadice s hladkým vnitřním povrchem a vysokou odolností vůči abrazi, olejům, UV paprskům a klimatickým vlivům. Hadice s vysokou mechanickou ochranou.

Použití: Odsávání a doprava prachu, pilin a jiných abrazivních materiálů. Zvláště vhodná pro dopravu PVC granulátů a granulovaných krmiv v zemědělství.

Vnitřní průměry: 38; 40; 45; 50; 60; 63; 70; 76; 80; 90; 100; 120; 127; 130; 140; 150; 160 a 200 mm.

FLEXADUR PVC-LUX AM

Hadice pro průmyslové i domácí vysavače



Provozní teplota: -0°C až +85°C

Výztuha: Ocelová spirála v PVC pouzdře, textilní výztuž v plášti

Materiál: Dvouvrstvý plášť z měkčeného PVC - stříbrno-černý

Vlastnosti: Vynikající flexibilita a manipulace, vysoká mechanická pevnost.

Použití: Domácí i průmyslové vysavače, aplikace s požadavky na vysokou flexibilitu a estetiku. Odsávání vzdušiny, prachu a jemného odpadu všeobecně.

Vnitřní průměry: 25; 28; 32; 35; 38; 41; 44; 51; 60; 63 a 70 mm

HYDRAULICKÉ HADICE

Hydraulické hadice pro vysoké tlaky



- Jednoopleťové a dvouopleťové hadice DIN EN 853
- Jednoopleťové a dvouopleťové hadice DIN EN 857
- Čtyřopleťové hadice DIN EN 856
- Hydraulické hadice na čištění vodou
- Hydraulické hadice pro kompresory
- Termoplastické hadice
- Chráničky na hadice
- DN 05 až 50 mm

HYDRAULICKÉ KONCOVKY

Hydraulické koncovky a objímky



- Koncovky pro metrické závity
- Koncovky pro palcové závity
- Koncovky JIC
- Koncovky ORFS
- Koncovky KOMATSU
- Koncovky TOYOTA
- Přírubové koncovky
- Interlock koncovky
- Hydraulické objímky
- Nerezové koncovky

HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ

Šroubení pro vysoké tlaky



- DIN, BSP, JIC, ORFS
- Přímé šroubení
- Redukční šroubení
- Úhlové 90° šroubení, Těčka
- Přepážkové šroubení
- Banjo a průtokové šrouby
- Matice, prstýnky a zátky
- Nerezové šroubení

PRYŽE A TĚSNÍCÍ DESKY

Ploché technické pryže



- Pryže pro všeobecné použití
- Olejivzdorné pryže
- Otěruvzdorné pryže
- Pryže na potraviny
- Pryže odolné chemikáliím
- Pryže odolné stárnutí
- Pryže na speciální použití

RÝHOVANÉ PODLAHOVINY


Pryžové protiskluzové podlahoviny



- Rýhované pryžové podlahoviny
- Penízkové pryže
- Recyklované pryže
- Rohože
- Profily s kovovou výztuží
- Pryžové profily
- Řezané profily

TVAROVÉ ŘEZÁNÍ TĚSNĚNÍ

Vyrábíme do 24 hodin

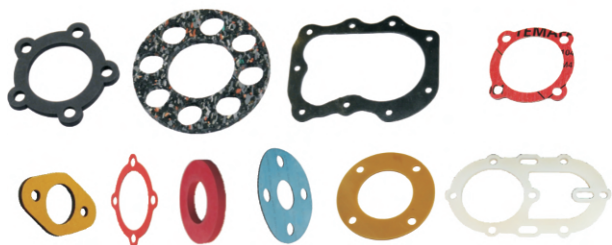

Provozní teplota: -196°C až +400°C (dle parametrů těsnění)

Parametry pro řezání: Min. šíře pásku = 30 mm, max. šíře pásku = 1500 mm (strojní řezání pryže). Řežeme ve 2D i 3D (náklon řezací hlavy).

Materiály: Kompaktní pryže: NBR, SBR, Viton, Hypalon, Teflon - PTFE, VMQ - Silikon, aj. Bezazbestové desky a papír: Temafast, Nefalit, Klingerit, těsnící papír, fibr, samolepicí těsnění měkčené: 15°Shore, tvrdé: 60°Shore, (na poptávku jiné tvrdosti).

Mikroporézní pryže: Expandovaný silikon, SBR, EPDM, Mediapor, Kontipor, Aerstop.



ISO 9001:2016

Jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikát je platný do 11.2.2022.

16 000 m³

Centrální sklad v Lanškrouně, který se svojí velikostí a vybavením řadí k evropské špičce.

5 provozoven

Centrální sklad a provozovnu pro maloobchod i velkoobchod máme v Lanškrouně. Další provozovny jsou v Pardubicích, Praze - Zličín, Praze - Letňany a ve Zlíně.

25 let

Již 25 let Vám dodáváme hadice, koncovky a pryž. Na českém a slovenské trhu působíme od roku 1995.

50 zaměstnanců

Náš GMS tým tvoří přes 50 stabilních zaměstnanců s dlouholetou zkušeností v oboru.

100 mil. skladové zásoby

Hodnota skladových zásob se pohybuje okolo 100 mil, proto jsme jedním z největších dodavatelů v oblasti hadic, příslušenství k hadicím a pryží.

35 000 položek

V nabídce máme přes 35 000 položek, které jsou z velké části skladem.

35 000 zásilek

Každým rokem zvyšujeme počet zásilek a expedujeme k našim zákazníkům.

25 000 zákazníků

Máme rostoucí počet zákazníků, kterým dodáváme naše produkty. Ať už se jedná o firmu, či zákazníka bez IČ.





KONTAKTY

HLAVNÍ PROVOZOVNA LANŠKROUN

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Nádražní 491

563 01 **LANŠKROUN**

IČ: 25954113; DIČ: CZ25954113

tel.: +420 465 323 825-6; e-mail: info@gms.cz; objednávky@gms.cz

Vedoucí provozovny: Jiří Dušek, tel.: +420 465 321 787

Ředitel společnosti: Jan Tovtík, tel.: +420 731 449 743

PROVOZOVNA PARDUBICE

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Generála Svobody 335

533 51 **PARDUBICE - ROSICE**

tel.: +420 466 416 218; e-mail: pardubice@gms.cz

Vedoucí provozovny: Petr Vyčítal, tel.: +420 731 449 748

Obchodní zástupce: Ondřej Musil, tel.: +420 606 080 770

PROVOZOVNA PRAHA - ZLIČÍN

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Na Radosti 399, budova 1, Business park Prague Zličín

155 21 **PRAHA 5 - ZLIČÍN**

tel.: +420 257 316 169; e-mail: praha@gms.cz

Vedoucí provozovny: Jakub Svačina tel.: +420 733 124 928

Obchodní zástupce: Pavel Burda; tel.: +420 607 054 910

PROVOZOVNA PRAHA - LETŇANY

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Toužimská 856, Budova C, část 2

199 00 **PRAHA 9 - LETŇANY**

tel.: +420 273 136 708-9; e-mail: letnany@gms.cz

Vedoucí provozovny: Jakub Svačina tel.: +420 733 124 928

Obchodní zástupce: Dana Bělohoubková; tel.: +420 733 125 762

PROVOZOVNA ZLÍN

GMS Velkoobchod, s. r. o.

ul. Šedesátá, Areál Svit - budova č. 62

760 01 **ZLÍN**

tel.: +420 577 523 825; e-mail: zlin@gms.cz

Vedoucí provozovny: Jakub Válek; tel.: +420 731 449 742

Obchodní zástupce: Roman Galář; tel.: +420 739 434 652

www.gms.cz