STANDARD MINI DN 5

Rychlospojky mosazi MS 58 na stlačený vzduch DN 5

STANDARD MINI AG
Rychlospojka s vnějším závitem
kód 30069

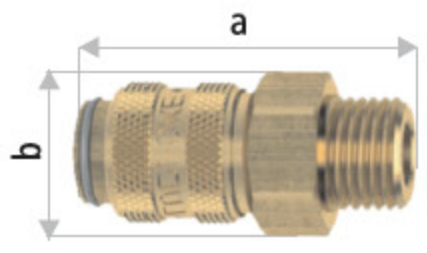

ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/8"	14	37	17		0,03	35	1/10	ESM18A
G 1/4"	17	38	17		0,04	35	1/10	ESM14A
G 3/8"	19	38	17		0,04	35	1/10	ESM38A
M 12x1,5	17	39	17		0,04	35	1/10	ESM121A
M14x1,5	17	39	17		0,04	35	1/10	ESM141A

STANDARD MINI IG
Rychlospojka s vnitřním závitem
kód 30070

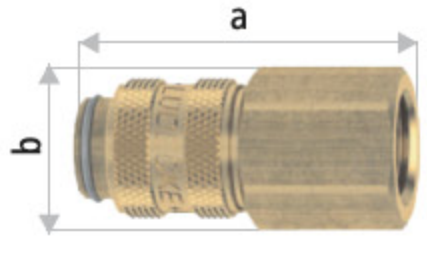

ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/8"	14	37	17		0,03	35	1/10	ESM18I
G 1/4"	17	38	17		0,04	35	1/10	ESM14I
G 3/8"	19	47	17		0,04	35	1/10	ESM38I
M 12x1,5	17	38	17		0,04	35	1/10	ESM121I
M14x1,5	17	38	17		0,04	35	1/10	ESM141I

STANDARD MINI TRN
Rychlospojka s trnem na hadici
kód 30071

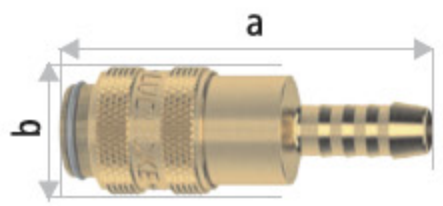

NA PRŮMĚR HADICE (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
4		47	17	0,03	35	1/10	ESM4T
5		46	17	0,03	35	1/10	ESM5T
6		46	17	0,03	35	1/10	ESM6T
8		46	17	0,03	35	1/10	ESM8T
9		46	17	0,03	35	1/10	ESM9T

STANDARD MINI MALE AG
Rychlospojka trn s vnějším závitem
kód 30072



ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/8"	13	25,0		0,01	35	1/10	ESM18NA
G 1/4"	17	27,5		0,02	35	1/10	ESM14NA
G 3/8"	19	27,5		0,02	35	1/10	ESM38NA
M10x1	13	26,0		0,01	35	1/10	ESM101NA
M12x1,5	17	28,5		0,02	35	1/10	ESM121NA
M 14x1,5	17	28,5		0,02	35	1/10	ESM141NA

STANDARD MINI MALE IG
Rychlospojka trn s vnitřním závitem
kód 30074



ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/8"	13	25,0		0,01	35	1/10	ESM18NI
G 1/4"	17	26,0		0,02	35	1/10	ESM14NI
G 3/8"	19	26,5		0,02	35	1/10	ESM38NI
M10x1	13	22,5		0,01	35	1/10	ESM101NI
M12x1,5	17	25,0		0,02	35	1/10	ESM121NI
M 14x1,5	17	25,0		0,02	35	1/10	ESM141NI

STANDARD MINI MALE TRN
Rychlospojka hadicový trn
kód 30076

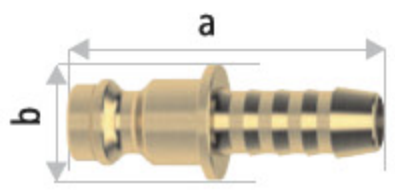

NA PRŮMĚR HADICE (mm)	e (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
4		32	9	0,01	35	1/10	ESM4S
5		32	12	0,01	35	1/10	ESM5S
6		32	12	0,01	35	1/10	ESM6S
8		32	12	0,01	35	1/10	ESM8S
9		38	12	0,01	35	1/10	ESM9S

Pracovní teplota: -20°C až +100°C

Materiál: MS 58, nebo MS 58 niklovaná mosaz, těsnění Perbunan

Médium: Stlačený vzduch

Použití: Univerzální rychlospojky MINI **DN 5** (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací, **510 l/min** (při oboustranném uzavírání **330 l/min**.). Zásuvka je vyrobena z mosazi, pružiny, kroužek a kolíky z nerezové oceli, zástrčka z mosazi.

Poznámka: **DN 5** je vyrobeno v provedení mosaz MS 58 (**ESM** - jednostranně a **ESM**AB** - oboustranně uzavíratelná), **ESMN** - niklovaná mosaz MS58 nebo **ESME** - nerezové provedení.
INDUSTRY MINI DN 2,7 - ESMC - mirko rychlospojky DN 2,7, také možnost z nerezi.