


PARAGUMA R642 NR

Otěruvzdorná pryž pro potravinářské použití

20168

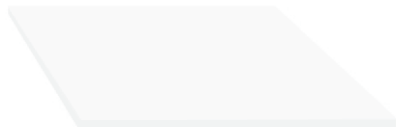

Barva: Bílá

Specifická hmotnost: 1,30 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 600 %

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa), stříh 26 N/mm

Teplotní odolnost: -45°C až +80°C

Odolnost vůči otěru: 200 mm³ dle ISO 4649.

Norma: EU 1935/2004, 2023/2006, F.D.A 21 CFR 177.2600

Popis: Oboustranně hladká pryž s dobrou odolností vůči ředěným kyselinám a zásadám. Koncentrované kyseliny a zásady nutno konzultovat, odolnost je pouze středního stupně. Pryž slouží k výrobě těsnění pro potravinářské provozy, jako stěrka u pásů s granulemi apod. Neuvádět do styku s mastnými výrobky nebo ropnými výrobky (oleje, nafta, benzíny).

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-N0065-296
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-N0065-296
2	0	1400	15 000	21	m ²	002/140-N0065-296
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-N0065-296
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-N0065-296
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-N0065-296
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-N0065-296
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-N0065-296
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-N0065-296
15	0	1400	5 000	7	m ²	015/140-N0065-296