


AERSTOP SE29B ADH EPDM

Expandované EPDM, role 10 nebo 20 m se samolepkou

23697

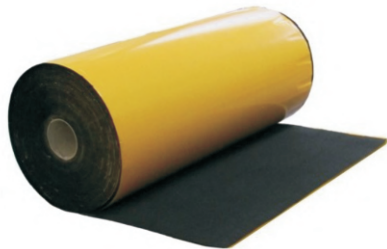

Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,10 g/cm³ (110 kg/m³ +/-25)

Tvrdost: 25-45° Shore 00 ASTM D2240

Tažnost: 160 % (max.)

Pevnost: STLAČENÍ 50%: 97 kPa (80-160%)

Teplotní odolnost: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C

Popis: Desky z expandovaného EPDM se samolepkou mají podobné použití a fyzikální vlastnosti jako mikroporézní SBR. Desky z lehčené pryže určené pro různé druhy použití - těsnění, vibrace a výrobky z nich vysekávané. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní předností těchto desek je odolnost vůči stárnutí, chemická odolnost. Formáty desek: **1 m x 10 m pro všechny tloušťky, 1 m x 20 m pro tloušťky od 1 mm do 5 mm. Role lze dodávat pouze po celých baleních.** Výrobky jsou spojovány po 2 m lepením, toto spojení nemá na kvalitu těsnění vliv, je pouze viditelné při rozbalení hotových výrobků.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	10 000	0,35	m ²	002/1X10-D1L22-124
3	1000	10 000	0,59	m ²	003/1X10-D1L22-124
4	1000	10 000	0,66	m ²	004/1X10-D1L22-124
5	1000	10 000	0,89	m ²	005/1X10-D1L22-124
6	1000	10 000	0,99	m ²	006/1X10-D1L22-124
8	1000	10 000	1,36	m ²	008/1X10-D1L22-124
10	1000	10 000	1,68	m ²	010/1X10-D1L22-124
12	1000	10 000	2,10	m ²	012/1X10-D1L22-124
15	1000	10 000	2,53	m ²	015/1X10-D1L22-124
20	1000	10 000	3,50	m ²	020/1X10-D1L22-124