


PU DESKA 65

Hnědá polyuretanová deska formátu 1 x 2 m

20209

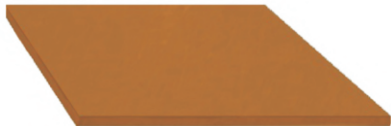

Barva: Tmavě hnědá

Teplotní odolnost: -40°C až +70°C

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505

Pevnost: 25 N/mm² dle DIN 53504

Tažnost: 500% DIN 53504

Specifická hmotnost: 1,24 g/cm³ DIN 53479

Norma: DIN 28091-2 (FA-MA1-0)

Použití: Izolační deska, antiabrazivní deska, odolnost vůči otěru = 70 mm³ dle DIN 53516

Popis: Antiabrazivní desky jsou vhodné pro vystýlání ploch násypek, sil, betonářských svodů apod. Na základě přání lze vodním paprskem vyřezat z těchto desek jakékoliv tvary nebo podélně řežeme pásy.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	2000	4,96	ks	002/1x2-U0065-727
3	1000	2000	7,44	ks	003/1x2-U0065-727
4	1000	2000	9,92	ks	004/1x2-U0065-727
5	1000	2000	12,40	ks	005/1x2-U0065-727
6	1000	2000	14,88	ks	006/1x2-U0065-727
8	1000	2000	19,84	ks	008/1x2-U0065-727
10	1000	2000	24,80	ks	010/1x2-U0065-727
12	1000	2000	29,76	ks	012/1x2-U0065-727
15	1000	2000	37,20	ks	015/1x2-U0065-727
15	1000	2000	12,00	ks	015/1x2-U0040-727