



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	200	0,50	50	m	ZFS2x200PVC75
3	200	0,60	50	m	ZFS3x200PVC75
2	300	0,60	50	m	ZFS2x300PVC75
3	300	1,02	50	m	ZFS3x300PVC75
4	300	1,10	50	m	ZFS4x300PVC75
3	400	1,10	50	m	ZFS3x400PVC75
4	400	1,30	50	m	ZFS4x400PVC75

Barva: Transparentní (křišťálově modrá)

Tvrdość: 75° Shore A (+/-5°)

Teplotní odolnost: -20°C až +50°C

Použití: Závěsné fólie do vrat a průchodů pro zamezení úniku tepla, omezuje vznik průvanu

Popis: Závěsné fólie do vrat a průchodů se zaoblenými hranami, používá se pro zamezení úniku tepla, omezuje vznik průvanu, chladírny, odolné ÚV záření. Technické měkčené PVC má univerzální použití, např. nárazová ochrana v pískovacích tryskacích boxech, výroba těsnění a ražených dílů, podložky strojů, potahování, utěšňování, přikrývání, ochranné závěsy a zástěny, lamelové clony, kyvná a rolovací vrata. Řežeme délky dle požadavku zákazníka. Tolerance: Tloušťka +0/-0,3 mm, šířka +0/-5 mm, délka +1 až +2% hmotnost 5%. Pro montáž PVC folií je nutno pořídit i **držák a port** pro zavěšení do dveří apod (kód: 33333) .

ZÁVĚSNÉ FÓLIE PVC

Role transparentní fólie do průchodu

20179



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	BALENÍ (mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	20 000	2,00	20	m ²	ZFS2x1000PVC75
3	1000	20 000	3,00	20	m ²	ZFS3x1000PVC75
4	1000	20 000	4,50	20	m ²	ZFS4x1000PVC75
2	1200	20 000	2,20	24	m ²	ZFS2x1200PVC75
3	1200	20 000	3,20	24	m ²	ZFS3x1200PVC75
4	1200	20 000	5,00	24	m ²	ZFS4x1200PVC75
2	1500	20 000	2,50	30	m ²	ZFS2x1500PVC75
3	1500	20 000	3,50	30	m ²	ZFS3x1500PVC75
4	1500	20 000	6,00	30	m ²	ZFS4x1500PVC75

Barva: Transparentní (křišťálově modrá)

Tvrdość: 75° Shore A (+/-5°)

Teplotní odolnost: -20°C až +50°C


Použití: Závěsné fólie do vrat a průchodů pro zamezení úniku tepla, omezuje vznik průvanu

Popis: Závěsné fólie do vrat a průchodů se zaoblenými hranami, používá se pro zamezení úniku tepla, omezuje vznik průvanu, chladírny, odolné ÚV záření. Technické měkčené PVC má univerzální použití, např. nárazová ochrana v pískovacích tryskacích boxech, výroba těsnění a ražených dílů, podložky strojů, potahování, utěšňování, přikrývání, ochranné závěsy a zástěny, lamelové clony, kyvná a rolovací vrata. Řežeme délky dle požadavku zákazníka. Tolerance: Tloušťka +0/-0,3 mm, šířka +0/-5 mm, délka +1 až +2% hmotnost 5%. Pro montáž PVC folií je nutno pořídit i **držák a port** pro zavěšení do dveří apod (kód: 33333) .

DRŽÁK A PORT PRO PVC FÓLIE

Držák a port pro zavěšení PVC fólií

33333

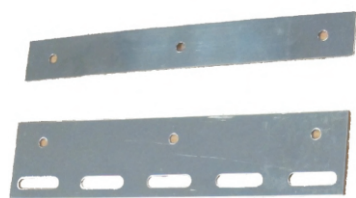

TYP	VSTUP (otvor)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
DRŽÁK	--		985	0,10	DZF60313-985D-SS
PORT	3x5,3 otvor		200	0,20	PORT60313-200D-SS
PORT	4x5,3 otvor		300	0,25	PORT2347-300D-SS
PORT	4x5,3 otvor		400	0,25	PORT2347-400D-SS
ŠROUB	ZN M5x8		--	0,01	ZF-SROUB-M5X8-2347
MATICE	ZN M5x8		--	0,01	ZF-MATICE-M5X8-2347

Materiál: Ocel (galvanicky potažená)

Popis: Nerezová ocel vhodná pro montáž do dveří (šrouby+matice objednat zvlášť). Základna pro zavěšení PVC fólií upevněných na portu pro tepelné či hlukové bariéry do vrat nebo dveří. Na držák doporučujeme zavěsit PVC porty tak, aby se překrývaly - to znamená, že dva sousední porty budou mít vždy jeden ze „zubů“ na držáku společný; na 1 m držáku je potřeba 6 portů o šíři 200 mm.

Změření a výpočty spotřeby fólie: V optimálním případě by závěsy měly končit 1-3 cm nad podlahou. Počítejte, že překrytí pásů folie musí být minimálně o jeden zub na každé straně.