



ESIG**A
Rychlospojka s vnějším kužellovým závitem
kód 30866

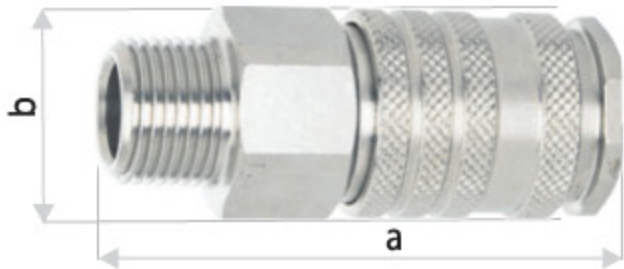


ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
R 3/8"	24	63	27		0,14	35	1/5	ESIG38A
R 1/2"	24	65	27		0,12	35	1/5	ESIG12A
R 3/4"	27	65	27		0,16	35	1/5	ESIG34A

ESIG**I
Rychlospojka s vnitřním kužellovým závitem
kód 30867

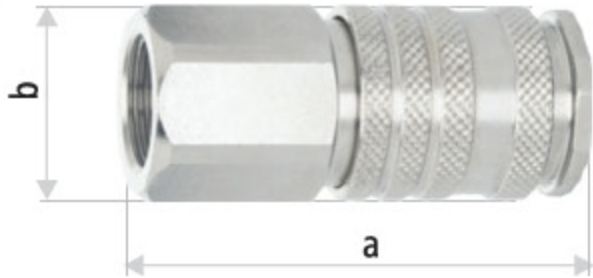


ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
R 3/8"	24	56	27		0,15	35	1/5	ESIG38I
R 1/2"	24	56	27		0,14	35	1/5	ESIG12I
R 3/4"	32	60	27		0,20	35	1/5	ESIG34I

ESIG**T
Rychlospojka s trnem na hadici
kód 30868

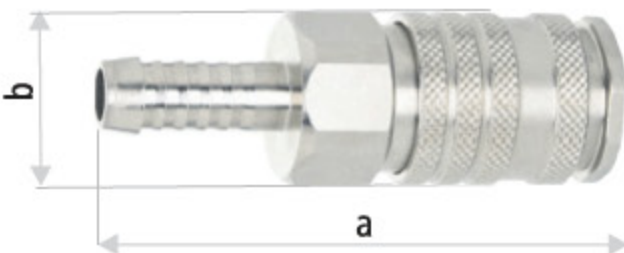


NA PRŮMĚR HADICE (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
9	24	76	24	0,15	35	1/5	ESIG9T
10	24	76	24	0,15	35	1/5	ESIG10T
13	24	76	24	0,15	35	1/5	ESIG13T
16	24	76	24	0,15	35	1/5	ESIG16T
19	24	76	24	0,16	35	1/5	ESIG19T

VSUVKA ESIG-A DN 10
Rychlospojka trn vnější závit
kód 30870

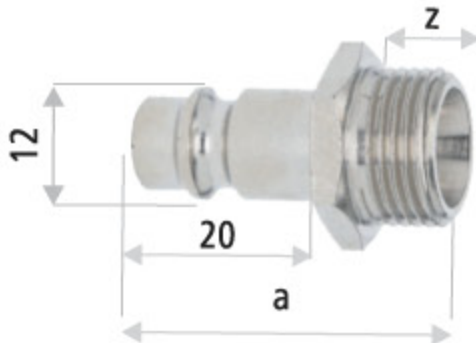


ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
R 1/4"	17	40	12	0,03	35	1/10	ESIG14NAS
R 3/8"	17	40	12	0,03	35	1/10	ESIG38NAS
R 1/2"	22	45	17	0,04	35	1/10	ESIG12NAS
R 3/4"	29	48	19	0,04	35	1/10	ESIG34NAS

VSUVKA ESIG-I DN 10
Rychlospojka trn vnitřní závit
kód 30871

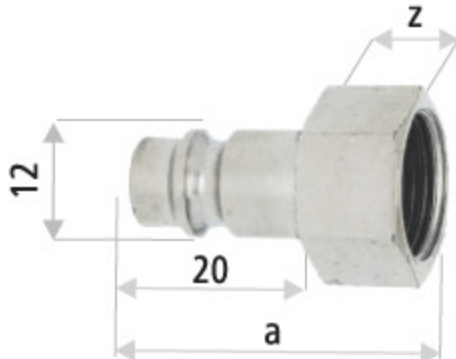

ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
R 1/4"	17	34	10	0,04	35	1/10	ESIG14NIS
R 3/8"	19	36	12	0,04	35	1/10	ESIG38NIS
R 1/2"	24	37	12	0,04	35	1/10	ESIG12NIS
R 3/4"	32	42	16	0,04	35	1/10	ESIG34NIS

VSUVKA ESIG-T DN 10
Rychlospojka hadicový trn
kód 30872

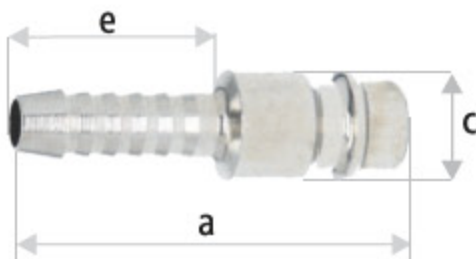

NA PRŮMĚR HADICE (mm)	e (mm)	a (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
9	25	48	15	0,02	35	1/10	ESIG9SS
10	25	48	15	0,02	35	1/10	ESIG10SS
13	25	48	15	0,03	35	1/10	ESIG13SS
16	25	48	18	0,03	35	1/10	ESIG16SS
19	25	48	21	0,04	35	1/10	ESIG19SS

Pracovní teplota: -20°C až +100°C

Materiál: Poniklovaná mosaz MS 58, těsnění Perbunan

Médium: Stlačený vzduch

Použití: Pro jejich minimální odpor se doporučují používat v pneuservisech a provozech s vysokou spotřebou vzduchu. Velikost vsuvky tohoto systému DN 10 mm je 15 mm (průměr čepu).

Poznámka: Rychlospojky mají vysoký průtok až 2150 l/min i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Rychlospojky jsou jednostranně uzavíratelné, v nabídce máme také oboustranně uzavíratelné.