



ESIGA**
Rychlospojka s vnějším kuželovým závitem
kód 30866

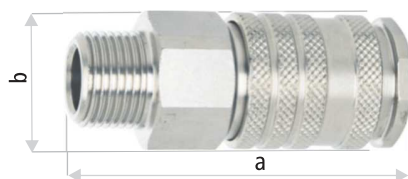


ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
R 3/8"	24	63	27		0,14	35		ESIG38A
R 1/2"	24	65	27		0,12	35		ESIG12A
R 3/4"	27	65	27		0,16	35		ESIG34A

ESIGI**
Rychlospojka s vnitřním kuželovým závitem
kód 30867

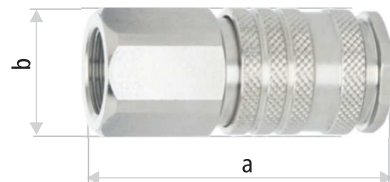


ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
R 3/8"	24	56	27		0,15	35		ESIG38I
R 1/2"	24	56	27		0,14	35		ESIG12I
R 3/4"	32	60	27		0,20	35		ESIG34I

ESIGT**
Rychlospojka s trnem na hadici
kód 30868

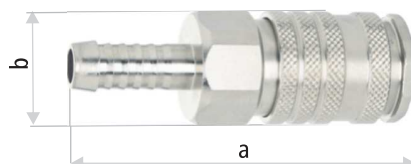


NA PRŮMĚR HADICE (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
9	24	76	24	0,15	35		ESIG9T
10	24	76	24	0,15	35		ESIG10T
13	24	76	24	0,15	35		ESIG13T
16	24	76	24	0,15	35		ESIG16T
19	24	76	24	0,16	35		ESIG19T

VSUVKA ESIG-A DN 10
Rychlospojka trn vnější závit
kód 30870




ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
R 1/4"	17	40	12	0,03	35		ESIG14NAS
R 3/8"	17	40	12	0,03	35		ESIG38NAS
R 1/2"	22	45	17	0,04	35		ESIG12NAS
R 3/4"	29	48	19	0,04	35		ESIG34NAS

VSUVKA ESIG-I DN 10
Rychlospojka trn vnitřní závit
kód 30871



ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
R 1/4"	17	34	10	0,04	35		ESIG14NIS
R 3/8"	19	36	12	0,04	35		ESIG38NIS
R 1/2"	24	37	12	0,04	35		ESIG12NIS
R 3/4"	32	42	16	0,04	35		ESIG34NIS

VSUVKA ESIG-T DN 10
Rychlospojka hadicový trn
kód 30872



NA PRŮMĚR HADICE (mm)	e (mm)	a (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
9	25	48	15	0,02	35		ESIG9SS
10	25	48	15	0,02	35		ESIG10SS
13	25	48	15	0,03	35		ESIG13SS
16	25	48	18	0,03	35		ESIG16SS
19	25	48	21	0,04	35		ESIG19SS

Pracovní teplota: -20°C až +100°C

Materiál: Poniklovaná mosaz MS 58, těsnění Perbunan

Médium: Stlačený vzduch

Použití: Pro jejich minimální odpor se doporučují používat v pneuservisech a provozech s vysokou spotřebou vzduchu. Velikost vsuvky tohoto systému DN 10 mm je **15 mm** (průměr čepu).

Poznámka: Rychlospojky mají vysoký průtok až **2150 l/min** i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Rychlospojky jsou **jednostranně uzavíratelné**, v nabídce máme také oboustranně uzavíratelné.