


STANDARD AG SS

Rychlospojka s vnějším G závitem
kód 32150 (hladká) / 31093 (vroubkovaná)

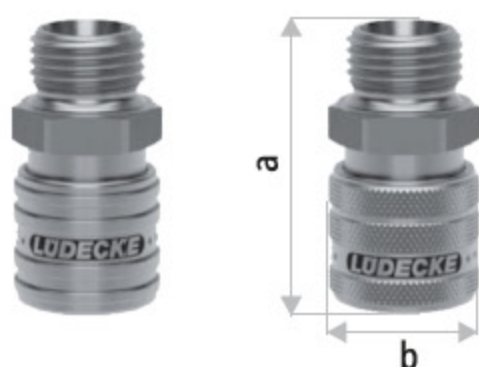

ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	22	41	27		0,08	35	1/5	ESEG14A
G 3/8"	22	42	27		0,08	35	1/5	ESEG38A
G 1/2"	24	44	27		0,09	35	1/5	ESEG12A
G 1/4"	22	41	27		0,08	35	1/5	ESER14A
G 3/8"	22	42	27		0,08	35	1/5	ESER38A
G 1/2"	24	44	27		0,09	35	1/5	ESER12A

STANDARD IG SS


Rychlospojka s vnitřním G závitem
kód 32151 (hladká) / 31092 (vroubkovaná)



ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	22	41,5	27		0,08	35	1/5	ESEG14I
G 3/8"	22	41,5	27		0,08	35	1/5	ESEG38I
G 1/2"	24	43,0	27		0,09	35	1/5	ESEG12I
G 1/4"	22	41,5	27		0,08	35	1/5	ESER14I
G 3/8"	22	41,5	27		0,08	35	1/5	ESER38I
G 1/2"	24	43,0	27		0,09	35	1/5	ESER12I

STANDARD TRN SS


Rychlospojka s trnem na hadici
31094 (vroubkovaná)

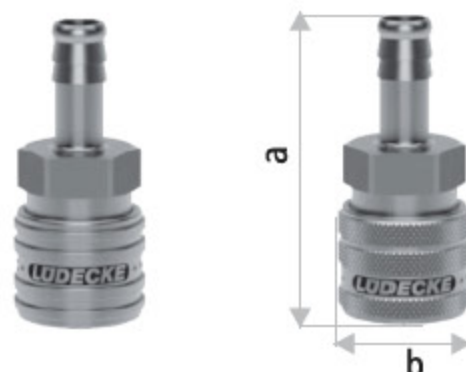

NA PRŮMĚR HADICE (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
6	22	56	27	0,09	35	1/5	ESER6T
8	22	56	27	0,09	35	1/5	ESER8T
9	22	56	27	0,09	35	1/5	ESER9T
10	22	56	27	0,09	35	1/5	ESER10T
13	22	56	27	0,09	35	1/5	ESER13T

STANDARD MALE AG SS


Rychlospojka trn s vnějším G závitem
kód 31096



ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	17	33		0,02	35	1/5	ESE12NA
G 3/8"	19	33		0,02	35	1/5	ESE38NA
G 1/2"	24	37		0,04	35	1/5	ESE12NA

STANDARD MALE IG SS


Rychlospojka trn s vnitřním G závitem
kód 31097



ZÁVIT (")	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	z (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	17	32		0,02	35	1/5	ESE12NI
G 3/8"	19	32		0,03	35	1/5	ESE38NI
G 1/2"	24	35		0,04	35	1/5	ESE12NI

STANDARD MALE TRN SS

Rychlospojka hadicový trn
kód 31095

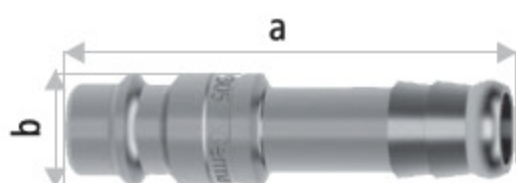

NA PRŮMĚR HADICE (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
6	12	46	25	0,01	35	1/5	ESE6S
8	12	46	25	0,02	35	1/5	ESE8S
9	12	46	25	0,01	35	1/5	ESE9S
10	12	46	25	0,02	35	1/5	ESE10S
13	15	46	25	0,02	35	1/5	ESE13S

Pracovní teplota: -20°C až +200°C

Materiál: Nerezová ocel 1.4305, těsnění FKM (Viton)

Médium: Stlačený vzduch a kapaliny

Použití: Pro dodávky stlačeného vzduchu a kapalin v průmyslu nebo pro nástroje o vysokém výkonu, pro aplikace s různými kapalinami, média typu (plyn, chemikálie, barvy, farmaceutické výrobky) s mimořádně vysokým požadavkem na stlačený vzduch. Různé aplikace ve farmaceutickém, chemickém průmyslu, zdravotnické techniky, zpracování potravin a pro pneumatické aplikace.

Poznámka: (Clean Connect) Nerezové rychlospojky DN 7,2 mají průtok 1200 l/min (oboustranně uzavíratelné 750 l/min.) i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Rychlospojky jsou jednostranně (ESE) i oboustranně uzavíratelné (ESE**AB), v hladkém (ESEG) nebo vroubkovaném (ESER) provedení. ESME - nerezové provedení v DN 5.



hladká



vroubkovaná