


DRAP TRN
Rychlospojka hadicový trn
kód 30148



TRN NA HADICI (mm)	DN (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
6	5	70	63	42	0,16	10		SKG6
10	7	76	63	42	0,15	10		SKG10
13	8,5	69	63	42	0,14	10		SKG13
15	11	69	63	42	0,14	10		SKG15
19	15	69	63	42	0,16	10		SKG19
25	19	70	63	42	0,18	10		SKG25
32	20	90	63	42	0,24	10		SKG32

DRAP IG
Rychlospojka s vnitřním G závitem
kód 30149

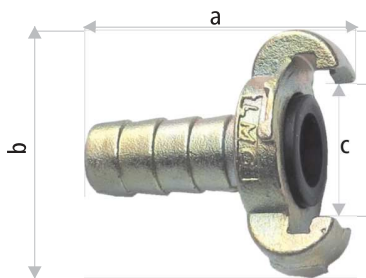

ZÁVIT (")	DN (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	11	36	63	42	0,14	10		KIG14
G 3/8"	15	36	63	42	0,14	10		KIG38
G 1/2"	19	38	63	42	0,15	10		KIG12
G 3/4"	20	40	63	42	0,16	10		KIG34
G 1"	20	40	63	42	0,18	10		KIG10
G 1.1/4"	20	55	63	42	0,30	10		KIG54

DRAP AG
Rychlospojka s vnějším G závitem
kód 30150




ZÁVIT (")	DN (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	6	50	63	42	0,16	10		KAG14
G 3/8"	9	52	63	42	0,17	10		KAG38
G 1/2"	13	47	63	42	0,16	10		KAG12
G 3/4"	17	50	63	42	0,18	10		KAG34
G 1"	20	47	63	42	0,18	10		KAG10
G 1.1/4"	20	52	63	42	0,23	10		KAG54

ROZVADĚČ DRAP
Rozvaděč bez rychlospojek nebo s rychlospojkami
kód 30151



ZÁVIT (")	DN (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
3xR 3/4"	24	68	68	42	0,26	10		DWS34
3xKAGO 34	17	120	120	42	0,71	10		DWSG34
3xR1"	30	85	85	42	0,41	10		DWS10
3xKAGO 10	21	135	135	42	0,91	10		DWSG10

DRAP TRN SKB
Rychlospojka hadicový trn se zajištěním
kód 30951



NA PRŮMĚR HADICE (mm)	DN (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
13	8,5	75	63	42	0,17	10		SKB13
15	11	75	63	42	0,18	10		SKB15
19	15	75	63	42	0,18	10		SKB19
25	20	75	63	42	0,19	10		SKB25

DRAP ZÁSLEPKA
Záslepka na SKG, KIG a KAG
kód 30152



NA PRŮMĚR HADICE (mm)	e (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
		63	43	0,13	10		VKO

DRAP TĚSNĚNÍ
Profilované těsnění z NBR nebo TFEP
kód 30153-4



TEPLOTA (°C)	BARVA	ODOLNOST	i (mm)	a (mm)	SHORE (°)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
-40°C až +95°C	černá	olej	20	34	65°A		GOER
-40°C až +200°C	červená	pára	20	34	65°A		GDOR
-40°C až +200°C	zelená	chemikálie	20	34	50°A		GVOR

Pracovní teplota: -40°C až +95°C

Materiál: Robustní Spojky z temperované litiny, pozinkované žluté chromátované, těsnění Perbunan 65° Shore A, na přání možno dodat s těsněním odolným vůči páře GDOR (do +200 °C, červená barva)

Médium: Stlačený vzduch do PN 10 bar

Použití: Bajonetové rychlospojky určené pro rychlé a jednoduché spojování tlakových hadic, zejména pro tlakový vzduch ve stavebnictví a průmyslu ale dle provedení i pro další technická média: voda, olej, benzín, pára, chemikálie. Spojky je možno osadit na veškeré dodávané hadice. Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm, nejsou zaměnitelné s rychlospojkami pro vodu (viz bajonetové rychlospojky GK20, GEKA PLUS). V nabídce máme také bezpečnostní spojky, s bezpečnostním dvojitým jazyčkem **DRAP MODY** nebo DRAP v nerezovém provedení. K upínání doporučujeme spony GBS, HERKULES, HERKULES / P. Systém odpovídá normě DIN 3489.