


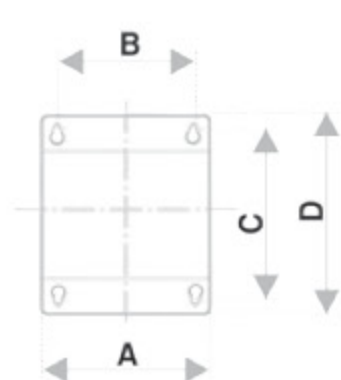

Systém navijáku: Závěsný, stacionární

Materiály: Těsnění - Viton; otočný čep - nerez AISI 304

Hadice: DN 1/2" = 12,7 x 20 mm (černá / modrá)

**Hadice modrá na povrchu : 533/21; 533/22

*Černá syntetická pryž : 532/21; 532/22

Médium: Horká voda 100 bar

Poznámka: **Obj.kódy modré hadice: 8533.201-100B-SS-G1/2 (20 m); 8533.202-100B-SS-G1/2 (25 m).

VSTUP IG	VÝSTUP AG/IG	PRŮTOK (l/min.) voda	TLAK (bar)	HMOT. (kg/ks)	OBJEM (dm ³)	OBJEDNACÍ KÓD
Naviják S532H/20, bez hadice pro horkou vodu, nerezová ocel (IG 1/2")						
1/2"	IG 1/2"	75	100	19	120	8534.200-100B-SS-G1/2

***Naviják S532H/21, 1/2" hadice - 20 m pro horkou vodu, nerezová ocel (G1/2")**

1/2"	AG 1/2"	60	100	19-42	120	8532.201-100B-SS-G1/2
------	---------	----	-----	-------	-----	-----------------------

***Naviják S532H/22, 1/2" hadice - 25 m pro horkou vodu, nerezová ocel (G1/2")**

1/2"	AG 1/2"	57	100	19-42	120	8532.202-100B-SS-G1/2
------	---------	----	-----	-------	-----	-----------------------

Rozměry konzole v mm (viz str. 314):

Série	A	B	C	D	E	F	G	H
530	203	153	220	258	115	550	510	560

Výbava a použití: Navijáky mají výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět.