




FLEXADUX® P 2 HZ

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Hytrel®

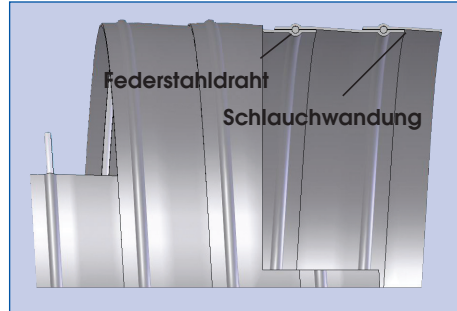

Material:

Polyester-Elastomer.

Farbe:

Schwarz.

Einzellänge:

6, 10 und 15 m.

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 140° C.

Einsatzgebiete:

Absaugung chemisch aggressiver Dämpfe und Gase, Klima- und Lüftungstechnik.

Eigenschaften:

Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit (Säure-, Laugen- und Lösungsmitteldämpfe), gute Kälteflexibilität.

TECHNISCHE DATEN

2.8

NW mm	Gewicht kg/m	Materialstärke mm	Biegeradius mm	Arbeitsdruck max. bar	Vakuum max. bar
25	0,12	0,4	19	0,30	0,05
30	0,14	0,4	21	0,30	0,05
40	0,16	0,4	28	0,25	0,05
50	0,16	0,4	35	0,25	0,05
60	0,19	0,4	42	0,20	0,04
70	0,23	0,4	49	0,20	0,04
75	0,24	0,4	53	0,20	0,04
80	0,26	0,4	56	0,18	0,04
100	0,33	0,4	70	0,16	0,04
120	0,40	0,4	85	0,16	0,03
125	0,42	0,4	88	0,15	0,03
140	0,47	0,4	95	0,12	0,03
150	0,50	0,4	105	0,12	0,03
175	0,92	0,4	123	0,10	0,03
200	1,06	0,4	140	0,08	0,02
250	1,32	0,4	175	0,07	0,02
300	1,58	0,4	210	0,05	0,02
350	2,14	0,4	245	0,04	0,02
400	2,45	0,4	280	0,04	0,02
450	2,76	0,4	315	0,03	0,01
500	3,06	0,4	350	0,03	0,01
600	5,09	0,4	400	0,01	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74