


T ADAPTER DIN MALE/DIN FEMALE WITH O-RING/DIN MALE

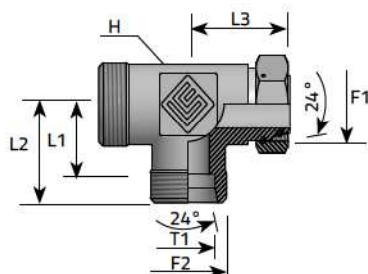

ADATTATORE T MASCHIO DIN -FEMMINA DIN AL BRACCIO CON O-RING
 TÉ ORIENTABLE. EXÉCUTION FEMELLE AVEC O-RING
 EINSTELLBARER T MIT O-RING-ANSCHLUSSSTUTZEN – 2 X DIN 24° /
 DKOL-DKOS SEITLICH
 RACOR EN T TUBO – TUBO CON JUNTA TÓRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions					Pressure		Series
	F1	F2	T1	H	L1	L2	L3	Bar	Psi	
			mm	mm	mm	mm	mm			
TME06LFE06LB.1	12X1,5	12X1,5	6	12	12	26	19	315	4568	L
TME08LFE08LB.1	14X1,5	14X1,5	8	12	14	27,5	21	315	4568	L
TME10LFE10LB.1	16X1,5	16X1,5	10	14	15	29	22	315	4568	L
TME12LFE12LB.1	18X1,5	18X1,5	12	17	17	29,5	24	315	4568	L
TME15LFE15LB.1	22X1,5	22X1,5	15	19	21	32,5	28	315	4568	L
TME18LFE18LB.1	26X1,5	26X1,5	18	24	23,5	35,5	31	315	4568	L
TME22LFE22LB.1	30X2	30X2	22	27	27,5	38,5	35	160	2320	L
TME28LFE28LB.1	36X2	36X2	28	36	30,5	41,5	38	160	2320	L
TME35LFE35LB.1	45X2	45X2	35	41	34,5	51	45	160	2320	L
TME42LFE42LB.1	52X2	52X2	42	50	40	56	51	160	2320	L
TME06SFE06SB.1	14X1,5	14X1,5	6	12	16	27	23	630	9137	S
TME08SFE08SB.1	16X1,5	16X1,5	8	14	17	27,5	24	630	9137	S
TME10SFE10SB.1	18X1,5	18X1,5	10	17	17,5	30	25	630	9137	S
TME12SFE12SB.1	20X1,5	20X1,5	12	17	21,5	31	29	630	9137	S
TME14SFE14SB.1	22X1,5	22X1,5	14	19	22	35	30	630	9137	S
TME16SFE16SB.1	24X1,5	24X1,5	16	24	24,5	36,5	33	400	5801	S
TME20SFE20SB.1	30X2	30X2	20	27	26,5	44,5	37	400	5801	S
TME25SFE25SB.1	36X2	36X2	25	36	30	50	42	400	5801	S
TME30SFE30SB.1	42X2	42X2	30	41	35,5	55	49	400	5801	S
TME38SFE38SB.1	52X2	52X2	38	50	41	63	57	315	4568	S