



PRO

KONSTRUKCE, MATERIÁL

Standardně pozinkovaný plech.

POPIS

PRO – Přechod osový

PŘÍKLAD ZNAČENÍ


PRO100 080

Jmenovitý průměr d_2 v mm


Jmenovitý průměr d_1 v mm

PRO – Přechod osový

ROZMĚRY

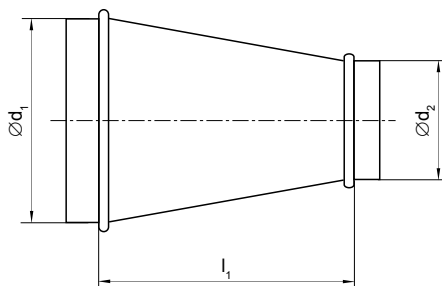

GRAF

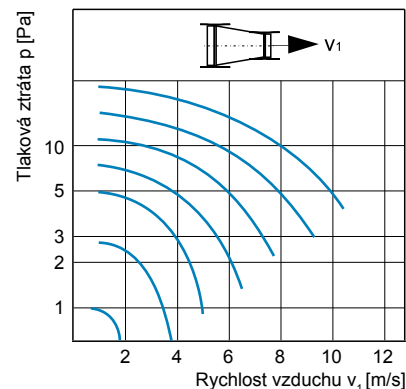

Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]
$\varnothing d_1 - \varnothing d_2$ [mm]	l_1 [mm]	
100 - 80	50	0,2
125 - 80	50	0,3
125 - 100	50	0,3
150 - 100	50	0,4
150 - 125	50	0,3
160 - 80	85	0,5
160 - 100	60	0,4
160 - 125	50	0,4
160 - 150	50	0,4
180 - 100	85	0,5
180 - 125	60	0,5
180 - 150	50	0,4
180 - 160	50	0,4
200 - 100	105	0,6
200 - 125	85	0,6
200 - 150	55	0,6
200 - 160	50	0,5
200 - 180	50	0,5
225 - 125	105	0,8
225 - 150	80	0,7
225 - 160	70	0,7
225 - 180	50	0,6
225 - 200	50	0,5
250 - 100	160	1,0
250 - 125	130	1,0
250 - 150	110	1,0
250 - 160	95	0,9
250 - 180	75	0,9
250 - 200	55	0,8
250 - 225	50	0,7

Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]
$\varnothing d_1 - \varnothing d_2$ [mm]	l_1 [mm]	
280 - 150	140	1,2
280 - 160	130	1,1
280 - 180	105	1,1
280 - 200	85	1,0
280 - 225	60	0,9
280 - 250	50	0,9
315 - 125	200	1,9
315 - 150	175	1,8
315 - 160	165	1,7
315 - 180	140	1,6
315 - 200	120	1,5
315 - 225	98	1,4
315 - 250	70	1,4
315 - 280	50	1,2
355 - 160	205	2,2
355 - 200	185	2,0
355 - 225	140	1,9
355 - 250	110	1,8
355 - 280	80	1,7
400 - 160	250	2,8
400 - 200	210	2,7
400 - 225	185	2,6
400 - 250	160	2,6
400 - 280	125	2,6
400 - 315	90	2,2
400 - 355	50	1,9
450 - 160	300	2,9
450 - 180	280	2,8
450 - 200	265	3,6
450 - 250	210	3,3

Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]
$\varnothing d_1 - \varnothing d_2$ [mm]	l_1 [mm]	
450 - 280	180	3,1
450 - 315	140	2,9
450 - 355	100	2,6
450 - 400	55	2,4
500 - 200	310	4,2
500 - 250	260	4,0
500 - 280	230	3,9
500 - 315	190	3,6
500 - 355	150	3,3
500 - 400	108	3,1
500 - 450	55	2,6
560 - 400	170	4,1
560 - 450	115	3,7
560 - 500	62	3,1
630 - 315	330	5,9
630 - 400	245	5,4
630 - 450	190	5,8
630 - 500	140	5,2
630 - 560	75	4,3