


FLEXADUX® P-G-EX 1

**Leichter und sehr flexibler
Abgasschlauch aus TPE-
beschichtetem Polyestergerewebe**

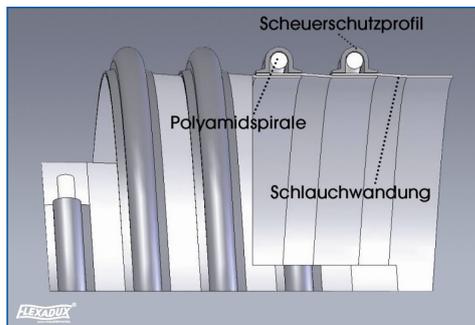

Material:

TPE-beschichtetes Polyestergerewebe, schwarz
Spirale: PA 6.6, wärmostabilisiert /
Scheuerschutz: TPE, das Scheuerschutzprofil läßt
sich nach Absprache einfärben

Einzellängen:

Von 2,5 bis 20 m

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 150°C (kurzzeitig + 170°C)

Einsatzgebiete:

Absaugung von Kfz.- und LKW-Abgasen in
Überflursystemen, besonders für
Schlauchaufrollsysteme und Saugschlitzkanäle

Eigenschaften:

Sehr gute Chemikalienbeständigkeit,
besonders gegen Öl- und Benzindämpfe,
bedingt überfahrbar

Stand:

01.09.2020

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wand- stärke (mm)	Biege- radius (mm)	max. Vakuum (bar)
40	0,25	0,4	80	0,65
50	0,41	0,4	85	0,50
65	0,53	0,4	100	0,35
70	0,61	0,4	105	0,20
75	0,69	0,4	105	0,15
80	0,74	0,4	160	0,12
90	0,83	0,4	175	0,12
100	0,87	0,4	190	0,10
125	1,20	0,4	250	0,08
150	1,44	0,4	300	0,06
200	1,83	0,4	400	0,04
250	2,29	0,4	500	0,02

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com