


01VL-3/2 - RUČNÍ VENTIL - Ruční páčkový ventil jednostranný a oboustranný

Kód produktu: 55147

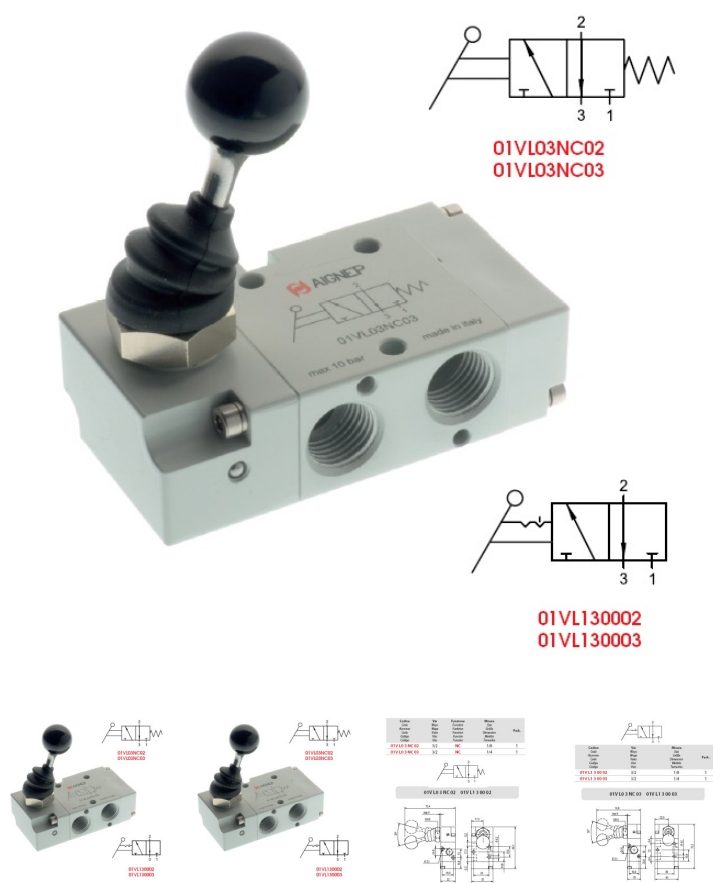

- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Vlastnosti: Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01V
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný

Monostabilní ventil bez aretace (NC-normálně uzavřen) slouží pro přímé ovládání tlakovým vzduchem (posunem páčky zapnuto). Po uvolnění páčky vnitřní pružina vše vrací do výchozí polohy. Bistabilní ventil s aretací (00-není stanoveno) slouží pro přímé ovládání tlakovým vzduchem (posunem páčky zapnuto). Zůstává v požadované poloze, dokud nepřijde druhý signál, ventil je ovládán oboustranně. Slouží k ovládání pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Ventil	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VL03NC02	G 1/8"	0-10 bar	NC - normálně zavřeno	0,2 kg	ks	1 406,00 Kč	●
01VL03NC03	G 1/4"	0-10 bar	NC - normálně zavřeno	0,2 kg	ks	1 494,00 Kč	●
01VL130002	G 1/8"	0-10 bar	00 (není stanoveno)	0,2 kg	ks	1 466,00 Kč	●
01VL130003	G 1/4"	0-10 bar	00 (není stanoveno)	0,2 kg	ks	1 575,00 Kč	●