
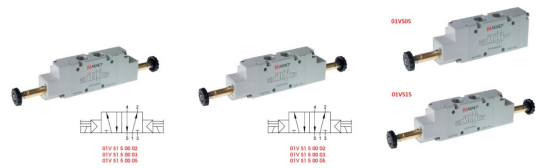


01VS-5/2 - SOLENOIDOVÝ VENTIL - Oboustranný ventil řízený dvěma solenoidy pro dvě cívky

Kód produktu: 55106

TIP

- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný
- Vlastnosti: Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Ventil slouží k ovládání pneumatických zařízení
- Zkrácená poznámka: Série 01V

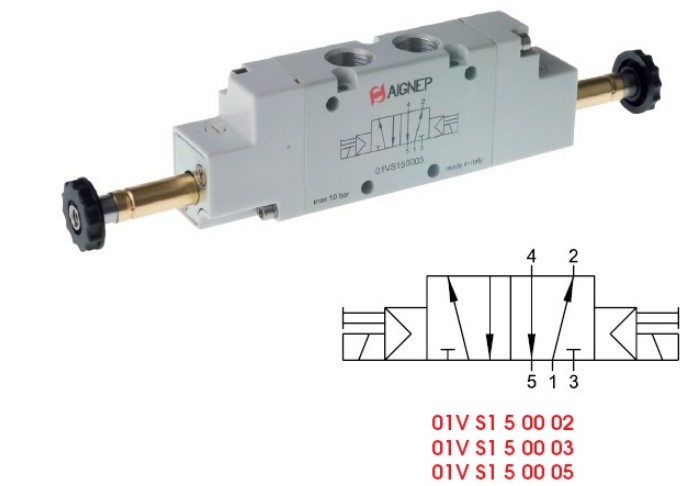

SOLENOID- slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. Cívky s průměrem 8 mm jsou volitelné dle potřeby napětí a proudu, viz související zboží. Ovládací ventil se řídí - doplňuje koncovými cívkami, které se zajišťují plastovým kolečkem. 5/2 - počet cest/počet úloh, resp. pěticestný/dvoupolohový ventil. Bistabilní ventil je ovládán oboustranně elektrickým signálem, pružina vrací vše do základní polohy. G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Provozní tlak	Výkon	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VS150002	G 1/8"	Bistabilní	1-10 bar	2W - 3VA	0,4 kg	ks	1 811,00 Kč	●
01VS150003	G 1/4"	Bistabilní	1-10 bar	2W - 3VA	0,4 kg	ks	1 989,00 Kč	●
01VS150005	G 1/2"	Bistabilní	1-10 bar	2W - 3VA	0,4 kg	ks	4 444,00 Kč	●