



# 01V-5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL - Jednostranný ventil s vratnou pružinou

Kód produktu: 55141

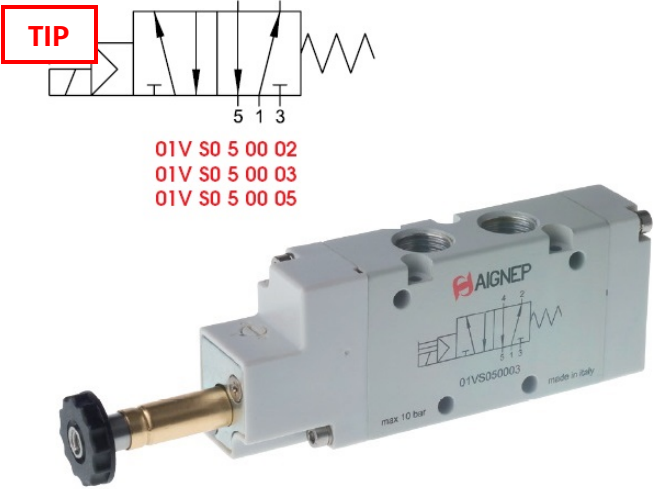

- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný
- Vlastnosti: Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01V

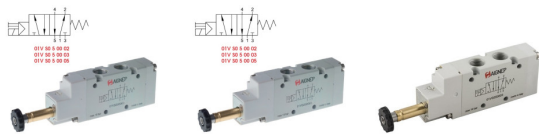

5/2 - pěticestný ventil, dvupolohový, monostabilní. G 1/8 - 740 NI/min; G 1/4 - 1200 NI/min; G 1/2 - 5000 NI/min. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. Monostabilní ventil je ovládán jednostranně elektrickým signálem přes cívku ventilu (viz související), kde pružina vrací vše do základní polohy.

## Varianty zboží

| Objednací kód | Vnitřní závit | Ovládání    | Provozní tlak | Výkon    | Typ          | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|--------------|----------|----|-------------------|-------|
| 01VS050002    | G 1/8"        | 740 NI/min  | 2-10 bar      | 2W - 3VA | monostabilní | 0,45 kg  | ks | 1 412,00 Kč       | ●     |
| 01VS050003    | G 1/4"        | 1200 NI/min | 2-10 bar      | 2W - 3VA | monostabilní | 0,45 kg  | ks | 1 511,00 Kč       | ●     |
| 01VS050005    | G 1/2"        | 5000 NI/min | 2-10 bar      | 2W - 3VA | monostabilní | 0,45 kg  | ks | 3 499,00 Kč       | ●     |