


01VP-5/3 - PNEUMATICKÝ VENTIL - Oboustranný monostabilní ventil s různými vstupy

Kód produktu: 55153

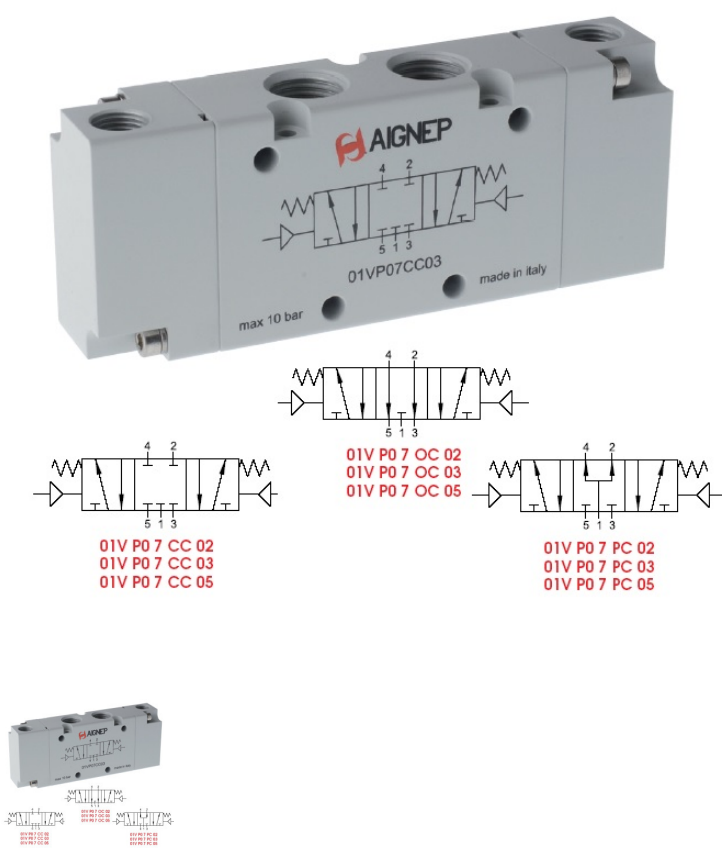

- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Vlastnosti: Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01VP
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný

Spínací (CC-středová poloha uzavřena; OC-středová poloha odvětraná; PC-středová poloha pod tlakem) ventily, jsou nejrozšířenější pneumatické ventily. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 5/3 - počet cest/počet úloh, resp. 5 cestný/třípolohový ventil, Série 01VP. Monostabilní ventil je ovládán pneumatickým signálem, kde pružina vrací vše do základní polohy. G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VP07CC02	G 1/8"	CC-středová pol. uzavřena	2-10 bar	0,3 kg	ks	1 429,00 Kč	●
01VP07CC03	G 1/4"	CC-středová pol. uzavřena	2-10 bar	0,3 kg	ks	1 478,00 Kč	●
01VP07CC05	G 1/2"	CC-středová pol. uzavřena	2-10 bar	0,3 kg	ks	3 942,00 Kč	●
01VP07OC02	G 1/8"	OC-středová po. odvětraná	2-10 bar	0,3 kg	ks	1 429,00 Kč	●
01VP07OC03	G 1/4"	OC-středová po. odvětraná	2-10 bar	0,3 kg	ks	1 478,00 Kč	●
01VP07OC05	G 1/2"	OC-středová po. odvětraná	2-10 bar	0,3 kg	ks	3 942,00 Kč	●
01VP07PC02	G 1/8"	PC-střed polo. pod tlakem	2-10 bar	0,3 kg	ks	1 429,00 Kč	●
01VP07PC03	G 1/4"	PC-střed polo. pod tlakem	2-10 bar	0,3 kg	ks	1 478,00 Kč	●
01VP07PC05	G 1/2"	PC-střed polo. pod tlakem	2-10 bar	0,3 kg	ks	3 942,00 Kč	●