


05V-5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL VDMA 18 mm - Solenoidový ventil 18 mm 24V DC s pružinou


Kód produktu: 54136



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: 550 NI/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH; 2011/65/CE RoHS; PED 2014/68/UE
- Médium: Stlačený vzduch
- Vlastnosti: 24V DC - 24V AC, proud 2W - 3VA
- Použití produktu: VDMA 18mm ventily
- Zkrácená poznámka: Série 05V

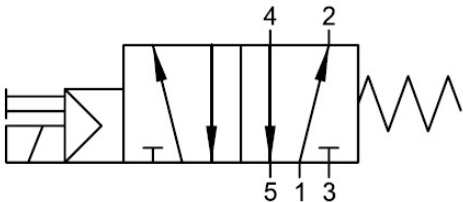

Často používaný solenoidový ventil VDMA 18 mm v průmyslu. V kódu poslední dvě čísla: 00 = 24V DC (pro stejnosměrné napětí) a 01 = 50/60 HZ (střídavé). Monostabilní ventil, 550 NI/min.



Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Výkon	Napětí	Kóta A	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
05VS050000	2,5-10 bar	2 W - 3 VA	24V DC	18	0,32 kg	ks	1 729,70 Kč	●
05VS050001	2,5-10 bar	2 W - 3 VA	24V 50/60HZ	18	0,35 kg	ks	1 916,80 Kč	●