


05V-5/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL VDMA 18MM - Bistabilní solenoidový ventil, 24V DC

Kód produktu: 54137

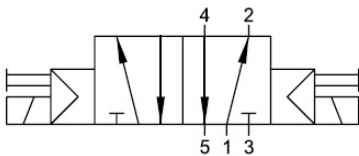

- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: 550 NI/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH; 2011/65/CE RoHS; PED 2014/68/UE
- Médium: Stlačený vzduch
- Vlastnosti: 24V DC - 24V AC, proud 2W - 3VA
- Použití produktu: VDMA 18mm ventily
- Zkrácená poznámka: Série 05V

Často používaný solenoidový ventil VDMA 18 mm v průmyslu. V kódu poslední dvě čísla: 00 = 24V DC (pro stejnosměrné napětí) a 01 = 50/60 HZ (střídavé). Bistabilní ventil, 550 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Napětí	Kóta A	Hmotnost	Výška	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
05VS150000	2,5-10 bar		18	0,32 kg		ks	2 566,00 Kč	●
05VS150001	2,5-10 bar	24V 50/60HZ	18	0,32 kg		ks	3 138,10 Kč	●