1115 - KONEKTOR OTOČNÁ G PŘÍPOJKA - S paralelním G závitem

Kód produktu: 55090

TIP

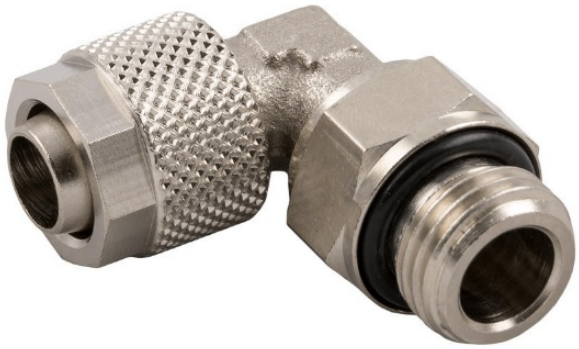

- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Použití produktu: Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolnosti materiálů
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.

Push-on je opačný systém než Push-in, kde se hadice zasunuje do rychlospojky a drží jejím povrchem. Jde o systém pevného tlakového spojení na hadici a závitového trubkového připojení. Spojku je nejprve nutné utáhnout točením na trubkovém venkovním závitu, teprve po té se připojí Push-on strana. Převlečná matice se nasune na hadici a po nasazení na trnový náústek spojky lze ručně utáhnout a spoj je zaarmovaný. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrù pro aplikace s nároky na mechanické namáhání.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
111500006	2,7/4	G 1/8"	15 bar	99 kPa	13 / 8	0,02 kg	1-10	ks	53,80 Kč	●
111500011	4x6	M5x0,8	15 bar	99 kPa	8 / 8	0,02 kg	1-10	ks	57,50 Kč	●
111500001	4x6	G 1/8"	15 bar	99 kPa	13 / 8	0,022 kg	1-10	ks	53,80 Kč	●
111500002	4x6	G 1/4"	15 bar	99 kPa	16 / 8	0,024 kg	1-10	ks	62,60 Kč	●
111500003	6/8	G 1/8"	15 bar	99 kPa	13 / 9	0,025 kg	1-10	ks	57,50 Kč	●
111500004	6/8	G 1/4"	15 bar	99 kPa	16 / 9	0,026 kg	1-10	ks	63,90 Kč	●
111500005	8/10	G 1/4"	15 bar	99 kPa	16 / 11	0,032 kg	1-10	ks	74,00 Kč	●