


13500 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ IG - S vnitřním závitem pro trubky a hadice

Kód produktu: 52463

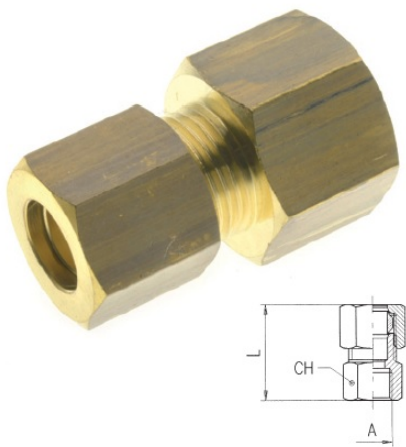

- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Materiál těsnění: Matice dle EN 1254-2-2000, Těsnící kroužky
- Vnější barva: žlutá
- Vlastnosti: 04LL - 148,4 bar; 06LL - 148,4 bar; 08LL - 133,6 bar; 10L - 94 bar; 12L - 74,2 bar; 14S - 99 bar; 15L - 94, bar; 16S - 94 bar; 18L - 69,3 bar; 22L - 69,3 bar
- Použití produktu: nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Mosaz MS 58

Kromě polyamidových hadic lze spojovat i mosazné nebo ocelové trubky "měkké" pro nízkotlakovou hydrauliku. Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje. Připojovací závity ze strany trubkového připojení jsou Metrické řady viz katalog série 13.000. (Příklad: D04 = 8x1, D06 = M10x1, D08 = M12x1,5, D10 = M16x1,5 apod.).

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závít	Provozní tlak	Celková délka	Rozměr vněj. závitu	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
1350000001	4	G 1/8"	148,4 bar	25,0 mm	M8x1 mm	14/10	0,018 kg	1-10	ks	36,60 Kč	●
1350000002	4	G 1/4"	148,4 bar	27,5 mm	M8x1 mm	17/10	0,02 kg	1-10	ks	40,70 Kč	●
1350000003	6	G 1/8"	148,4 bar	26 mm	M10x1 mm	14/13	0,022 kg	1-10	ks	38,60 Kč	●
1350000004	6	G 1/4"	148,4 bar	28,5 mm	M10x1 mm	17/13	0,023 kg	1-10	ks	40,70 Kč	●
1350000005	8	G 1/8"	133,6 bar	28,0 mm	M12x1 mm	14/14	0,024 kg	1-10	ks	39,60 Kč	●
1350000006	8	G 1/4"	133,6 bar	30,5 mm	M12x1 mm	17/14	0,025 kg	1-10	ks	42,90 Kč	●
1350000007	8	G 3/8"	133,6 bar	31,5 mm	M12x1 mm	20/14	0,026 kg	1-10	ks	49,20 Kč	●
1350000008	10	G 1/4"	94 bar	33,0 mm	M16x1,5 mm	17/19	0,027 kg	1-10	ks	56,80 Kč	●
1350000009	10	G 3/8"	94 bar	33,5 mm	M16x1,5 mm	20/19	0,03 kg	1-10	ks	60,80 Kč	●
1350000010	10	G 1/2"	94 bar	35,5 mm	M16x1,5 mm	24/19	0,033 kg	1-10	ks	70,20 Kč	●
1350000011	12	G 1/4"	74,2 bar	34,0 mm	M18x1,5 mm	18/22	0,035 kg	1-10	ks	67,60 Kč	●

1350000012	12	G 3/8"	74,2 bar	34,5 mm	M18x1,5 mm	20/22	0,037 kg	1-10	ks	70,50 Kč	●
1350000013	12	G 1/2"	74,2 bar	34,0 mm	M18x1,5 mm	24/22	0,039 kg	1-10	ks	79,50 Kč	●
1350000014	14	G 3/8"	99 bar	36,5 mm	M20x1,5 mm	20/24	0,042 kg	1-10	ks	71,40 Kč	●
1350000015	14	G 1/2"	99 bar	34,0 mm	M20x1,5 mm	24/24	0,045 kg	1-10	ks	81,80 Kč	●
1350000016	15	G 1/2"	94 bar	36,5 mm	M20x1,5 mm	24/24	0,047 kg	1-10	ks	91,50 Kč	●
1350000017	16)	G 1/2"	94 bar	39,0 mm	M22x1,5 mm	24/27	0,049 kg	1-10	ks	110,10 Kč	●
1350000018	16)	G 3/4"	94 bar	40,5 mm	M22x1,5 mm	30/27	0,055 kg	1-10	ks	132,40 Kč	●
1350000019	18)	G 1/2"	69,3 bar	40,0 mm	M24x1,5 mm	24/30	0,06 kg	1-10	ks	123,60 Kč	●
1350000020	18)	G 3/4"	69,3 bar	41,5 mm	M24x1,5 mm	30/30	0,07 kg	1-10	ks	146,80 Kč	●
1350000021	22	G 3/4"	69,3 bar	41,5 mm	M30x1,5 mm	30/36	0,09 kg	1-10	ks	198,70 Kč	●