


# BETON AG - Rychlospojka vnější závit (systém 22)

Kód produktu: 30159

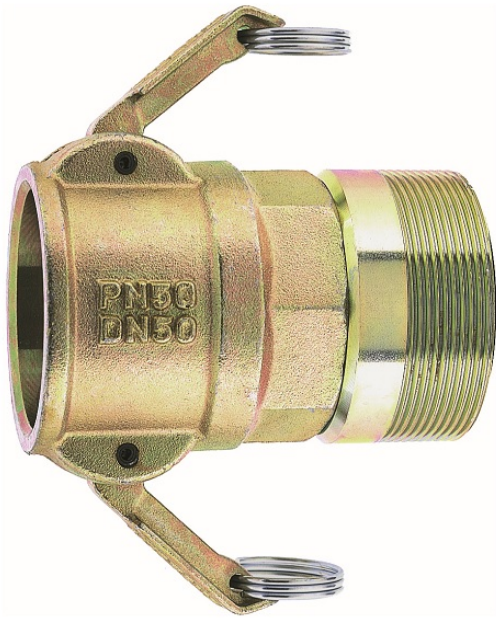

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkových strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV. Těsnění Perbunan 55 Sh je součástí koncovky.



## Varianty zboží

Objednáací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Celková délka	Velikost [modul]	Šířka	Hmotnost	Balení [M]	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MAG10/25	G 1"	50 bar	91 mm	Size 22	55 mm	0,485 kg	5	35,5 mm	ks	1 030,00 Kč	●
MAG10-X25	G 1"	50 bar	90 mm	Size 22	74 mm	0,735 kg	5	42 mm	ks	1 214,00 Kč	●
MAG15/42	G 1.1/2"	50 bar	98 mm	Size 22	84 mm	0,815 kg	5	54 mm	ks	1 497,00 Kč	●
MAG20/50	G 2"	50 bar	113 mm	Size 22	94 mm	1,42 kg	5	64 mm	ks	1 593,00 Kč	●
MAG20/50-N	G 2"	50 bar	113 mm	Size 22	94 mm	1,42 kg	5	64 mm	ks	1 439,00 Kč	●
MAG25/50	G 2.1/2"	50 bar	119 mm	Size 22	94 mm	1,62 kg	5	64 mm	ks	1 793,00 Kč	●
MAG54/35	G 1.1/4"	50 bar	93 mm	Size 22	77 mm	0,793 kg	5	51 mm	ks	1 367,00 Kč	●