


BETON MALE IG (22,0) - Trn rychlospojka vnitřní závit (systém 22)


Kód produktu: 30161

TIP

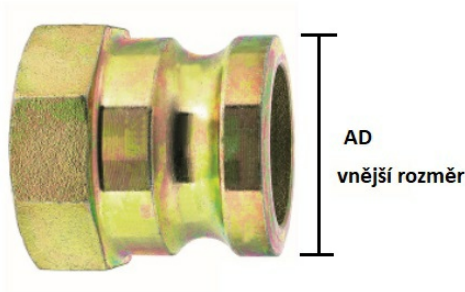

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Kóta A	Hmotnost	Balení [MJ]	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
VIG10-X25	G 1"	50 bar	41	0,345 kg	1	41 mm	ks	340,00 Kč	●
VIG10/25	G 1"	50 bar	35	0,28 kg	1	35 mm	ks	279,00 Kč	●
VIG10-X25-DR	G 1"	50 bar	41	0,61 kg	1	41 mm	ks	693,00 Kč	●
VIG10/35	G 1"	50 bar	49,5	0,345 kg	1	49,5 mm	ks	366,00 Kč	●
VIG15/42	G 1.1/2"	50 bar	53	0,42 kg	1	53 mm	ks	596,00 Kč	●
VIG10-MA	G 1"	50 bar	46	0,405 kg	1	37,5 mm	ks	463,00 Kč	●
VIG54-X25	G 1.1/4"	50 bar	41	0,461 kg	1	41 mm	ks	404,00 Kč	●
VIG54/35	G 1.1/4"	50 bar	49,5	0,461 kg	1	49,5 mm	ks	411,00 Kč	●
VIG54/35-DR	G 1.1/4"	50 bar	49,5	0,84 kg	1	49,5 mm	ks	1 041,00 Kč	●
VIG54/50	G 1.1/4"	50 bar	63	0,461 kg	1	63 mm	ks	665,00 Kč	●
VIG15/35	G 1.1/2"	50 bar	49,5	0,678 kg	1	49,5 mm	ks	527,00 Kč	●
VIG15/50	G 1.1/2"	50 bar	63	0,678 kg	1	63 mm	ks	616,00 Kč	●
VIG20/35	G 2"	50 bar	49,5	0,62 kg	1	49,5 mm	ks	852,00 Kč	●

VIG20/50-DR	G 2"	50 bar	63	1,04 kg	1	63 mm	ks	1 443,00 Kč	
VIG20/50	G 2"	50 bar	63	0,62 kg	1	63 mm	ks	473,00 Kč	
VIG25/50	G 2.1/2"	25 bar	63	0,96 kg	1	63 mm	ks	1 159,00 Kč	
VIG25/65	G 2.1/2"	25 bar	73	0,96 kg	1	73 mm	ks	1 322,00 Kč	