


BETON MALE TRN - Trn rychlospojky hadicový trn (systém 22)


Kód produktu: 30160

TIP

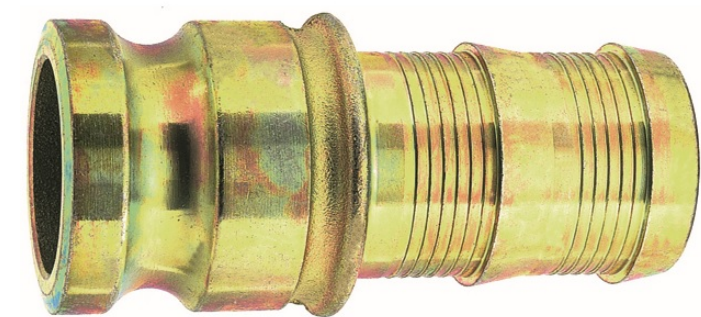

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Celková délka	Rozměr nátrubku	Kóta A	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
VST-X25	25	50 bar	110 mm	25 mm	41	0,385 kg	1	ks	345,00 Kč	●
VST35	35	50 bar	120 mm	35 mm	49,5	0,515 kg	1	ks	418,00 Kč	●
VST38/35	38	50 bar	120 mm	38 mm	49,5	0,47 kg	1	ks	571,00 Kč	●
VST42	42	50 bar	120 mm	42 mm	53	0,45 kg	1	ks	643,00 Kč	●
VST50	50	50 bar	140 mm	50 mm	63	0,925 kg	1	ks	488,00 Kč	●
VST65	65	25 bar	156 mm	65 mm	73	1,352 kg	1	ks	1 051,00 Kč	●
VST-X25-DR	25	50 bar	125 mm	25 mm	41	0,42 kg	1	ks	593,00 Kč	●
VST35-DR	35	50 bar	146 mm	35 mm	49,5	0,515 kg	1	ks	957,00 Kč	●
VST50-DR	50	50 bar	170 mm	50 mm	63	1,23 kg	1	ks	1 385,00 Kč	●
VST25	25	50 bar	110 mm	25 mm	35	0,27 kg	1	ks	234,00 Kč	●