


BETON REDUKCE MALE - Oboustranný trn rychlospojek (systém 22)

Kód produktu: 30554

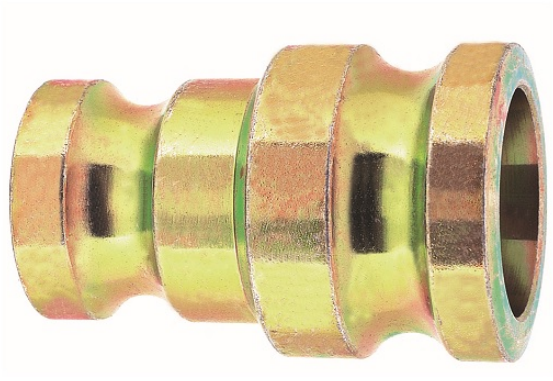

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Spojky pro betonové směsi MST. Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV.



Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
VR35/25	50 bar	97 mm	0,654 kg	1	ks	533,00 Kč	●
VR35/X25	50 bar	100 mm	0,69 kg	1	ks	515,00 Kč	●
VR42/X25	50 bar	90 mm	0,65 kg	1	ks	669,00 Kč	●
VR42/35	50 bar	90 mm	0,65 kg	1	ks	574,00 Kč	●
VR50/X25	50 bar	100 mm	0,955 kg	1	ks	727,00 Kč	●
VR50/35	50 bar	100 mm	0,955 kg	1	ks	699,00 Kč	●
VR50/42	50 bar	95 mm	0,983 kg	1	ks	699,00 Kč	●
VRX25/25	50 bar	90 mm	0,448 kg	1	ks	451,00 Kč	●