


BETON TRN REDUKCE 22 - Spojky pro abrazivní materiály

Kód produktu: 30672

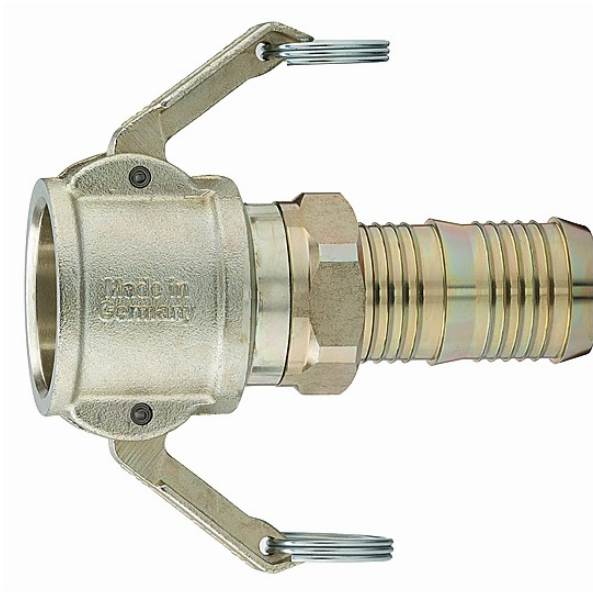

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Celková délka	Kóta A	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MST25/19R1	19	50 bar	122 mm	55	122	0,512 kg	1	51 mm	ks	664,00 Kč	●
MSTX25/19R	19	50 bar	125 mm	74	125	0,76 kg	1	51 mm	ks	828,00 Kč	●
MST35/25R	25	50 bar	138 mm	77	138	0,783 kg	1	51 mm	ks	889,00 Kč	●
MST50/35R	35	50 bar	160 mm	94	160	1,495 kg	1	51 mm	ks	1 388,00 Kč	●
MST50/42R	42	50 bar	160 mm	94	160	1,51 kg	1	51 mm	ks	1 388,00 Kč	●