


DKOS FEMALE INTERLOCK O-24° - Hydraulická koncovka WP 750 Bar (Waterblast) DIN 3865

Kód produktu: 57199

INTERLOCK METRIC FEMALE FOR WATERBLAST HOSE

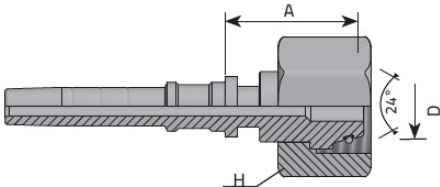

FEMMINA DIRITTA METRICA SERIE PESANTE DIN 3865PER TUBO WATERBLAST
FEMELLE DROIT MÉTRIQUE SÉRIE S POUR WATERBLAST
DKM 24° KONUS – SERIE S FÜR WATERBLAST
HEMBRA MÉTRICA CONO 24° SERIE S PARA WATERBLAST

- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -35°C až +100°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Materiál těsnění: NBR - okroužek
- Norma výrobku: DIN 3865
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Prodloužená koncovka pro nejvyšší hydraulické tlaky
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Koncovky pro 4 opletové "SP" hadicoviny, které jsou vyráběny v základních tlacích 750 bar až do DN 20.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Trubka	Přípoj. závit	Šestihran	Kóta B	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KFE0622S14WB	10 mm	14S mm	M22x1,5	27	4,8	3/8"	ks	448,00 Kč	●
KFE0624S16WB	10 mm	16S mm	M24x1,5	32	6,3	3/8"	ks	459,90 Kč	●
KFE0824S16WB	12 mm	16S mm	M24x1,5	32	6,3	1/2"	ks	555,00 Kč	●
KFE1236S25WB	19 mm	19S mm	M36 x 2	46	12	3/4"	ks	648,00 Kč	●