


DRAP MODY IG DIN 3238 - Klemová bezpečnostní rychlospojka, vzduch 16 Bar

Kód produktu: 32113

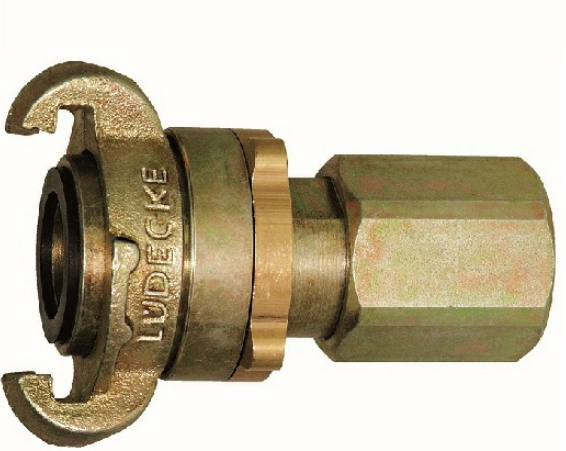

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Bezpečnost: 100%
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228 / DIN 3238, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch

Vysoce kvalitní bezpečnostní šroubovací spojky, čelist z temperované litiny s bezpečnostními zářezy, soustružená ocel se speciální konturou, pozinkovaná a žlutě pasivovaná (bez chromu VI), s bezpečnostním dvojitém jazýčkem (rozteč 42 mm). Pro absolutně bezpečný přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu. Zesílený ochranný kroužek závitů a nový těsnicí kroužek, držák zabudovaný do těla spojky. S gumovým kroužkem odolným proti oleji, na vyžádání s pryžovým kroužkem odolným proti páře z TFEP (do +200°C). Zaručená 100% těsnost, snižuje nákladnou spotřebu vzduchu. Spojky jsou lehce spojitelné, zajištění proti náhodnému otevření se provádí až po spojení dotažením matice ve spodní části. Spojením dvou hadic nebo potrubí v provozu těmito spojkami je chráněné proti šlápnutí, pádu apod., rozpojení je možné jenom uvolněním matic.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SSGI38	10	13 mm	3/8"	16 bar	24	68	0,347 kg	1-5	ks	515,00 Kč	●
SSGI12	13	17 mm	1/2"	16 bar	24	70	0,343 kg	1-5	ks	515,00 Kč	●
SSGI34	19	17 mm	3/4"	16 bar	32	93	0,419 kg	1-5	ks	596,00 Kč	●
SSGI10	25	17 mm	1"	16 bar	41	95	0,52 kg	1-5	ks	633,00 Kč	●