


# DRAP MODY TRN SSG - Klemová rychlospojka hadicový trn, 16 bar, DIN 3238

Kód produktu: 32120

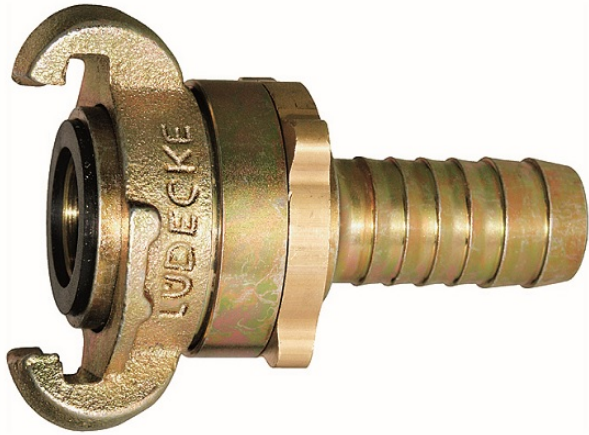

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Bezpečnost: 100%
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228 / DIN 3238, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch

Vysoce kvalitní bezpečnostní šroubovací spojky, čelist z temperované litiny s bezpečnostními zářezy, soustružená ocel se speciální konturou, pozinkovaná a žlutě pasivovaná (bez chromu VI), s bezpečnostním dvojitým jazýčkem (rozteč 42 mm). Pro absolutně bezpečný přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu. Zesílený ochranný kroužek závitů a nový těsnicí kroužek, držák zabudovaný do těla spojky. S gumovým kroužkem odolným proti oleji, na vyžádání s pryžovým kroužkem odolným proti páře z TFEF (do +200°C). Zaručená 100% těsnost, snižuje nákladnou spotřebu vzduchu. Spojky jsou lehce spojitelné, zajištění proti náhodnému otevření se provádí až po spojení dotažením matice ve spodní části. Spojením dvou hadic nebo potrubí v provozu těmito spojkami je chráněné proti šlápnutí, pádu apod., rozpojení je možné jenom uvolněním matic.

## Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SSG10	10	6,5 mm	16 bar	63 mm	0,309 kg	5	3/8"	ks	506,00 Kč	●
SSG13	13	10 mm	16 bar	63 mm	0,309 kg	5	1/2"	ks	506,00 Kč	●
SSG15	15	11 mm	16 bar	63 mm	0,316 kg	5	5/8"	ks	506,00 Kč	●
SSG19	19	15 mm	16 bar	63 mm	0,319 kg	5	3/4"	ks	506,00 Kč	●
SSG25	25	18 mm	16 bar	63 mm	0,346 kg	5	1"	ks	506,00 Kč	●
SSG32	32	18 mm	16 bar	63 mm	0,346 kg	5	1.1/4"	ks	776,00 Kč	●