


DRAP TRN OTOČNÝ - Spojka z temperované litiny PN 16 (-40°/+95°C), rozteč 42 mm, DIN 3489

Kód produktu: 32640

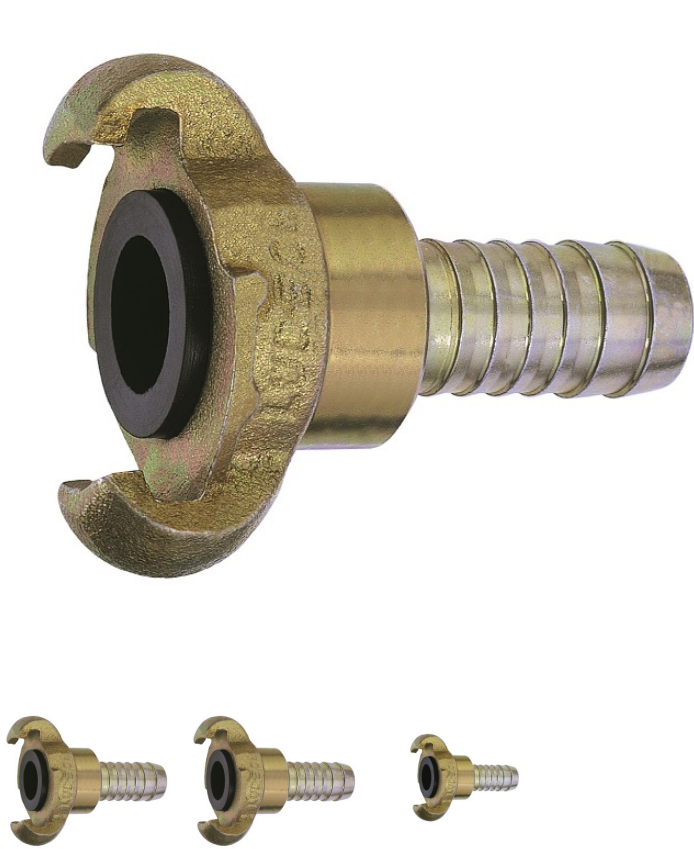

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina, trn z ocele
- Materiál vnitřní: Temperovaná ocelolitina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: DIN 3489, REACH, RoHS
- Médium: vzduch/kapaliny

Vysoce kvalitní zubové spojky, hlavice z temperované litiny, závitové přípojky s plným průtokem a otočným hadicovým trnem o 360° i pod tlakem. Ocel se speciálním profilem, pozinkovaná a žlutě pasivovaná (bez chromu VI) s bezpečnostními zářezy. Ideální spoj, který nepřekrucuje hadice, usnadňuje práci na staveništích nebo v stroj. průmyslu. Otočný trn je utěsněn dvěma O-kroužky, upevněné na 2 teflonových podložkách, bezpečně a chráněné. 100% nepropustnost díky obrobenému držáku těsnění, lze použít standardní těsnění (GOER), maximální otvor pro maximální průtok. Rozteč mezi oušky bajonetu je 42 mm, spojky jsou kompatibilní v celém systému DRAP i Atlas Copco. Pro flexibilní přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu, je-li použit jako závitová spojka namontovaná na nástroji až 10krát vyšší odolnost ve srovnání s tuhými standardními spojkami. Princip otočení pohlcuje všechny vibrace. Spony pro utažení ke kompresorovým hadicím je nutné použít typ Herkules nebo zalisovat objímky k hadicím. Náhradní těsnění je typ GOER, na základě poptávky je možné osadit GDOR (těsnění páry +200°C).

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Délka trnu	Celková délka	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SKG13-DR	13	10 mm	16 bar	41 mm	87 mm		0,221 kg	1-5	ks	334,00 Kč	●
SKG19-DR	19	15 mm	16 bar	41 mm	87 mm		0,23 kg	1-5	ks	334,00 Kč	●
SKG25-DR	25	25 mm	16 bar	41 mm	87 mm	42	0,26 kg	1-5	ks	334,00 Kč	●