


DRAP TRN SKB-DR - Rychlospojka, otočný hadicový trn PN 16, rozteč 42 mm, DIN 3489

Kód produktu: 32641

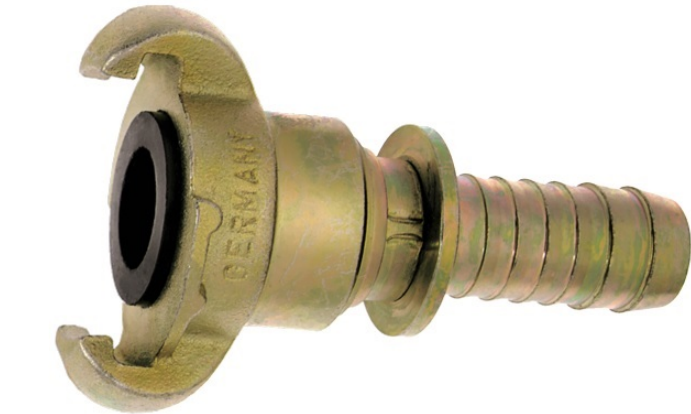

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál vnitřní: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR (standard)
- Norma výrobku: DIN 3489, REACH, RoHS
- Použití produktu: Tlaková a bezpečnostní spojka pro kompresorové hadice
- Zkrácená poznámka: Jiné (náhradní) těsnění lze vyhledat GOER nebo GDOR

Vysoce kvalitní zubové spojky, hlavice z temperované litiny, závitové přípojky s plným průtokem a otočný hadicový trn o 360° i pod tlakem. Ocel se speciálním profilem, pozinkovaná a žlutě pasivovaná (bez chromu VI) s bezpečnostními zářezy. Ideální spoj, který nepřekrucuje hadice, usnadňuje práci na staveništích nebo v stroj. průmyslu. Otočný trn je utěsněn dvěma O-kroužky, upevněné na 2 teflonových podložkách, bezpečné a chráněné. 100% nepropustnost díky obrobenému držáku těsnění, lze použít standardní těsnění (GOER), maximální otvor pro maximální průtok. Rozteč mezi oušky bajonetu je 42 mm, spojky jsou kompatibilní v celém systému DRAP i Atlas Copco. Pro flexibilní přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu, je-li použit jako závitová spojka namontovaná na nástroji až 10krát vyšší odolnost ve srovnání s tuhými standardními spojkami. Princip otočení pohlcuje všechny vibrace. Spony pro utažení ke kompresorovým hadicím je nutné použít typ Herkules nebo zalisovat objímky k hadicím. Náhradní těsnění je typ GOER, na základě poptávky je možné osadit GDOR (těsnění páry +200°C).

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Celková délka	Typ	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SKB13-DR	13	10 mm	16 bar	96 mm	Sichr=24 mm	63 mm	0,236 kg	1-5	1/2"	ks	445,00 Kč	●
SKB19-DR	19	15 mm	16 bar	98 mm	Sichr=34 mm	63 mm	0,25 kg	1-5	3/4"	ks	445,00 Kč	●
SKB25-DR	25	19 mm	16 bar	98 mm	Sichr=39 mm	63 mm	0,29 kg	1-5	1"	ks	445,00 Kč	●