

DVOJITÝ KONEKTOR - Dvojnipl ocelový


Kód produktu: 58134

TIP



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: ISO 12151
- Médium: Hydraulické kapaliny - oleje, nafta, benzíny
- Použití produktu: Hydraulická koncovka určená ke strojnímu zalisování, hadice, objímky, dvojnipl
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Dvojnipl ocelový BEL-BEL

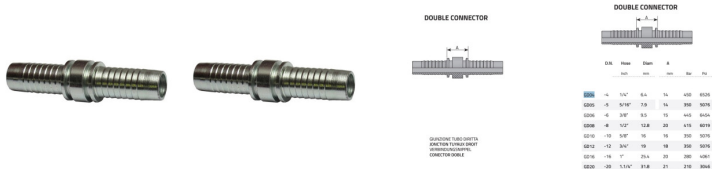

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Velikost [modul]	Provozní tlak	Celková délka	Kóta A	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GD04	6 mm	(-04)	450 bar	L=70 mm	14	1/4"	ks	82,80 Kč	●
GD05	8 mm	(-05)	350 bar	L=70 mm	14	5/16"	ks	92,00 Kč	●
GD06	10 mm	(-06)	445 bar	L=75 mm	15	3/8"	ks	112,80 Kč	●
GD08	12 mm	(-08)	415 bar	L=86 mm	20	1/2"	ks	119,60 Kč	●
GD10	16 mm	(-10)	350 bar	L=88 mm	16	5/8"	ks	158,40 Kč	●
GD12	20 mm	(-12)	350 bar	L=100 mm	18	3/4"	ks	178,60 Kč	●
GD16	25 mm	(-16)	280 bar	L=130 mm	20	1"	ks	289,80 Kč	●
GD20	32 mm	(-20)	210 bar	L=143 mm	21	1.1/4"	ks	396,00 Kč	●