


DVOU NIPL OCEL - DIN 8537/20036 - kónus 1:3, (1:4)

Kód produktu: 31142

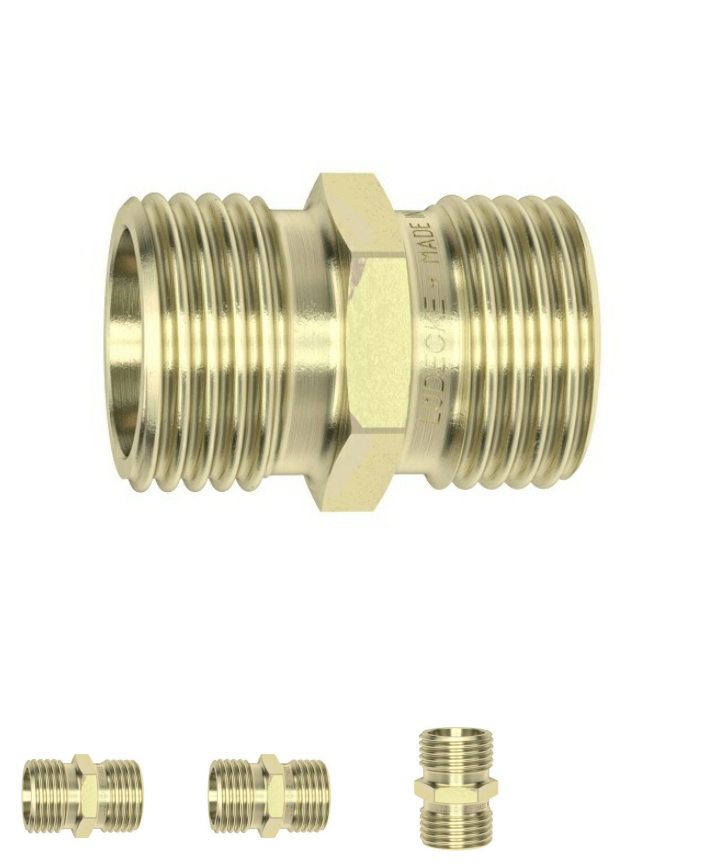

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Médium: vzduch kapaliny
- Norma výrobku: REACH, RoHS

Toto spojkové ocelové hrdlo je určené pro KÓNUS PŘÍPOJKU TRN. Ve sloupci "Určeno na hadici" je myšlen kód pro KÓNUS PŘÍPOJKU TRN, kde je rozhodující kónus (1:4 - 1:3). Kompletní šroubení je určené pro připojování tlakových hadic, zejména pro tlakový vzduch, tlakovou vodu, stavební kompresory, pneumatické nářadí apod. Celosvětově používaný systém pro zásobování stlačeným vzduchem, vodou atd. Ve stavebnictví, těžbě a hornictví. Vsuvky z oceli nebo tvárné litiny pozinkované a žlutě pasivované (bez chromu VI). Vhodný pro šroubování DIN 8537/20033.

Varianty zboží

Objednací kód	Druhý průměr	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
V34N-28	1:4 mm	(T1*B)	2x G3/4"	PN 25 bar	27	47	0,107 kg	1	ks	122,10 Kč	●
V34-32N-28	1:4 mm	(T10B)	2x G3/4"	PN 25 bar	32	47	0,163 kg	1	ks	178,20 Kč	●
V10N-28	1:3 mm	(ST10B)	2x G1"	PN 25 bar	36	55	0,163 kg	1	ks	213,90 Kč	●
V32N-28	1:3 mm	(ST25B*)	Rd32-1/8	PN 25 bar	32	55	0,163 kg	1	ks	199,80 Kč	●
V38N-28	1:3 mm	(ST25B)	Rd38-1/8	PN 25 bar	41	62	0,283 kg	1	ks	252,80 Kč	●
V46N-28	1:3 mm	(ST32B)	Rd46-1/6	PN 25 bar	46	70	0,41 kg	1	ks	362,90 Kč	●
V55N-28	1:3 mm	(ST38B+ST35B)	Rd55-1/6	PN 25 bar	55	78	0,869 kg	1	ks	477,40 Kč	●
V62N-28	1:3 mm	(ST42B)	Rd62-1/6	PN 25 bar	65	88	0,869 kg	1	ks	965,60 Kč	●
V75N-28	1:3 mm	(ST50B+ST53B)	Rd75-1/6	PN 25 bar	75	100	1,49 kg	1	ks	1 242,00 Kč	●