


2092 - ZÁVITOVÁ REDUKČNÍ VSUVKA - S NBR těsnícím kroužkem

Kód produktu: 56058



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro střední a nízkotlaké aplikace.

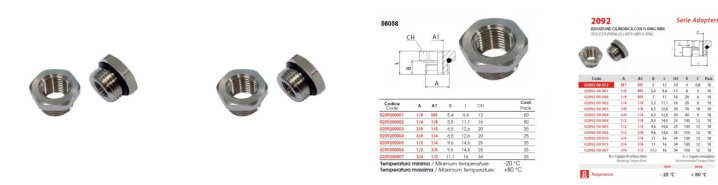

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
209200012	M5	M7	50 bar	13	0,005 kg	1-10	ks	25,30 Kč	●
209200001	M5	G 1/8"	50 bar	13	0,005 kg	1-10	ks	17,70 Kč	●
209200008	M5	G 1/4"	50 bar	16	0,005 kg	1-10	ks	21,30 Kč	●
209200002	G 1/8"	G 1/4"	100 bar	16	0,007 kg	1-10	ks	21,10 Kč	●
209200003	G 1/8"	G 3/8"	75 bar	20	0,016 kg	1-10	ks	30,80 Kč	●
209200004	G 1/4"	G 3/8"	75 bar	20	0,012 kg	1-10	ks	28,40 Kč	●
209200009	G 1/8"	G 1/2"	50 bar	25	0,035 kg	1-10	ks	51,20 Kč	●
209200005	G 1/4"	G 1/2"	50 bar	25	0,028 kg	1-10	ks	49,80 Kč	●
209200006	G 3/8"	G 1/2"	50 bar	25	0,02 kg	1-10	ks	45,70 Kč	●
209200010	G 1/4"	G 3/4"	85 bar	34	0,066 kg	1-10	ks	98,10 Kč	●
209200011	G 3/8"	G 3/4"	75 bar	34	0,054 kg	1-10	ks	94,90 Kč	●
209200007	G 1/2"	G 3/4"	50 bar	34	0,039 kg	1-10	ks	91,30 Kč	●