01VN-3/2 - MECHANICKÝ VENTIL - s narážkou, NC, IG 1/8 - Jednostranně ovládaný tažnou pružinou

Kód produktu: 55112

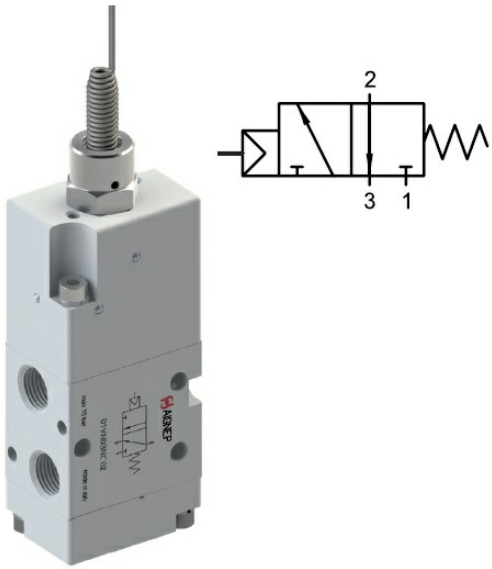



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 Nl/min
- Vlastnosti: Dotahovací monent matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Venitly slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01VN
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 3/2 - počet cest/počet úloh, resp. třícestný/dvoupolohový ventil. Ventil je ovládán jednostranně tažnou pružinou, vnitřní druhá pružina vrací do základní polohy. Ventil se volí pro míst, kde ovládací mechanický pohyb bývá delší než délka táhla ventilu, nebo ovládací tažný pohyb (většinou rotační) mění úhel než je osa pístu ventilu. G 1/8 - 740 Nl/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ventil	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VN03NC02	G 1/8"	rozpínací	2-10 bar	0,138 kg	ks	1 297,50 Kč	