


58111 - ŠROUBENÍ L 90 MS STAVITELNÁ - Pro centralizované mazací systémy do 150 bar

Kód produktu: 52086



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -30°C až +150°C
- Bezpečnost: * Maximální tlak s tekutinami 150 bar, Maximální tlak se vzduchem 30 bar
- Materiál těsnění: HNBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: olej, voda, tuk, vazelína
- Použití produktu: pro centralizované mazací systémy, těžký průmysl, železnice, vozidla (kamióny, autobusy, zemědělství
- Zkrácená poznámka: Pro trubičky PA6, PA66, PA11, PA12, PEF, PTFE
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58

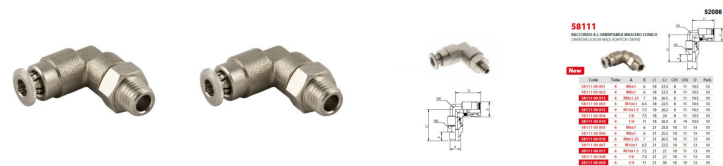

Série 58000 se používá především pro centralizované mazací systémy, těžký průmysl, železnice, vozidla (kamióny, autobusy, zemědělské stroje). Pracuje až do 150 bar i pod silnými vibracemi. Rychlé připojení a odpojení. Připojovací vnější kuželové závity (Metrické / Whitworth). * Maximální tlak s tekutinami 150 bar, Maximální tlak se vzduchem 30 bar.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5811100001	*D4	M6x1	150 bar	11	0,005 kg	1-10	ks	72,90 Kč	●
5811100002	*D4	M8x1	150 bar	11	0,005 kg	1-10	ks	72,90 Kč	●
5811100013	*D4	M8x1,25	150 bar	11	0,005 kg	1-10	ks	72,90 Kč	●
5811100003	*D4	M10x1	150 bar	11	0,006 kg	1-10	ks	72,90 Kč	●
5811100015	*D4	M10x1,5	150 bar	11	0,007 kg	1-10	ks	72,90 Kč	●
5811100004	*D4	R 1/8"	150 bar	11	0,007 kg	1-10	ks	74,30 Kč	●
5811100010	*D4	R 1/4"	150 bar	14	0,007 kg	1-10	ks	86,70 Kč	●
5811100005	*D6	M6x1	150 bar	11	0,01 kg	1-10	ks	74,30 Kč	●
5811100006	*D6	M8x1	150 bar	11	0,015 kg	1-10	ks	74,30 Kč	●
5811100016	*D6	M8x1,25	150 bar	11	0,015 kg	1-10	ks	74,30 Kč	●
5811100007	*D6	M10x1	150 bar	11	0,02 kg	1-10	ks	74,30 Kč	●
5811100017	*D6	M10x1,5	150 bar	11	0,022 kg	1-10	ks	74,30 Kč	●

5811100008	*D6	R 1/8"	150 bar	11	0,022 kg	1-10	ks	74,30 Kč	
5811100009	*D6	R 1/4"	150 bar	14	0,022 kg	1-10	ks	89,10 Kč	