


6067 - Kulový kohout 2xIG - Pákový kulový kohout pro vzduch, oleje a vodu, do max. 18 bar

Kód produktu: 52450



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -25°C až +150°C
- Materiál produktu: Chrom-niklovaná mosaz, ocelová páka s PVC bužirkou
- Materiál těsnění: PTFE koule, EPDM - hřídel
- Médium: Vzduch, voda, oleje
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH (bez silikonu), 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE
- Použití produktu: Závitové spojení s kulovým uzávěrem
- Zkrácená poznámka: Tabulková teplota v diagramu 0°C a 150°C
- Vlastnosti: Těsnění PTFE zaručuje těsnost až do teplot +150°C.

Těsnění PTFE zaručuje těsnost až do teplot +150°C. Pracovní tlaky jsou různé v závislosti na teplotě média a dle průměrů DN kohoutů. Příklad z diagramu: DN ½" 30 Bar cca 45°C. 10 Bar platí např. pro dn 5/4 a 6/4" při 125°C.

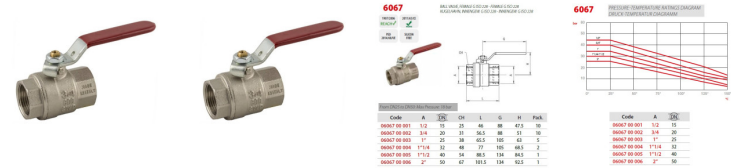

Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	DN	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
606700001	G 1/2"	18 bar	15 mm	25	46 mm	0,35 kg	ks	158,00 Kč	
606700002	G 3/4"	18 bar	20 mm	31	56,5 mm	0,46 kg	ks	229,00 Kč	
606700003	G 1"	18 bar	25 mm	38	65,5 mm	0,55 kg	ks	330,50 Kč	
606700004	G 1.1/4"	18 bar	32 mm	48	77 mm	0,6 kg	ks	517,00 Kč	
606700005	G 1.1/2"	18 bar	40 mm	54	88,5 mm	0,68 kg	ks	782,00 Kč	
606700006	G 2"	18 bar	50 mm	67	101,5 mm	0,85 kg	ks	1 217,00 Kč	