


ELAPAC FD - Těsnící deska 1400x1000 mm, 25 Bar, stlačitelnost 75% (-30° / +100°C)


Kód produktu: 20220

TIP 20

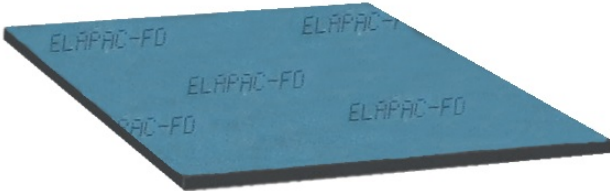

- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: NBR
- Tvrdost: 86° Shore
- Vlastnosti: Hodnoty bobtnání jsou značně nižší u směsí vyztuženými vlákny než u holých pryžových těsnění.
- Použití produktu: Materiál vhodný pro výrobu těsnění pro velké nerovnosti
- Vnější barva: modrá
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Přednosti: Žádný výluh z měkčovadel! Žádné smrštění nebo tvrdnutí vlivem vyschnutí. Žádný vliv na nebo ztráta barvy média. Žádné tvrdnutí při teplotním rozsahu -30°C do +100°C. Nelepí se na přírubu. Nepropustnost plynu - díky obsahu vláken v materiálu o malé šířce , zejména při provozu s vysokým podtlakem. Při utahování příruby se těsnění neposunuje směrem k vnějšímu nebo vnitřnímu okraji těsnících ploch. **Použití:** Jako pružné přírubové těsnění pro autocisterny a cisterny v závodech atd., těsnění převodovek, van motorů ale také rozvodů horké vody nebo těsnění velkých přírub. **SCHVÁLENÍ:** a) dle Letecké BP specifikace MECH 80 b) Schváleno německou železnicí DB v tloušťce 3 mm (Mat. č. 150.309) c) splňuje požadavky DIN 28463 **Nabízené služby:** Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

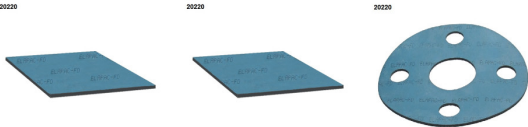

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Tvrdost [Sh A]	Hmotnost	Balení [MJ]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/100-B0025-351	2 mm	1000 mm	1 400 mm	25 bar	86	4 kg	1	1,4	ks	5 488,00 Kč	
003/100-B0025-351	3 mm	1000 mm	1 400 mm	25 bar	86	5,5 kg	1	1,4	ks	6 702,00 Kč	