


FLEXADUR PU-3N AE O - Hadice dle FDA na odsávání abraz. mater. odolná vlhkosti, (-40/+100°C), 0,9-1,3 mm

Kód produktu: 12028



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: Polyeter - polyuretan
- Materiál vnitřní: Polyeter - polyuretan
- Materiál vnější: Polyeter - polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: 21 CFR, 177. 2600, (EU) N° 10/2011
- Médium: Abrazivní materiály
- Vlastnosti: Výborná flexibilita, odolná vůči vlhkosti, hydrolýze a hnilobě, olejovým a benzinovým výparům, UV záření a stárnutí vlivem prostředí.
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 0,9-1,3 mm tloušťka PU

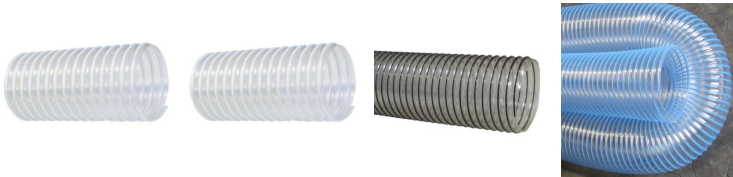

Použití hadice především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Hadice na odsávání smetí od zametacích strojů (doporučujeme konzultaci). Sání a výtlač materiálů ve formě prášku, zrn, tablet nebo vodních par. Dále pak v průmyslu všeobecně např. odsávání hoblin a pilin s přítomností vlhkosti. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19 CE pro materiály a předměty z umělých hmot). Hadice není skladovou položkou. Minimální množství k objednání je 3 m. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály. Polyeter PU - odolný proti vlhkosti, hydrolýze a hnilobě.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Síla pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/3N2-U0100-03003	50 mm	0,9 mm	1,8 bar	40 kPa	75 mm	10	0,44 kg	m	631,40 Kč	●
060/3N2-U0100-03003	60 mm	0,9 mm	1,6 bar	35 kPa	90 mm	15	0,53 kg	m	642,20 Kč	●
065/3N2-U0100-03003	65 mm	0,9 mm	1,55 bar	35 kPa	100 mm	15	0,57 kg	m	697,30 Kč	●
070/3N2-U0100-03003	70 mm	0,9 mm	1,5 bar	35 kPa	105 mm	15	0,61 kg	m	751,30 Kč	●
080/3N2-U0100-03003	80 mm	0,9 mm	1,2 bar	30 kPa	120 mm	15	0,67 kg	m	856,20 Kč	●
100/3N2-U0100-03003	100 mm	1,1 mm	1 bar	30 kPa	150 mm	15	1,02 kg	m	1 117,80 Kč	●
110/3N2-U0100-03003	110 mm	1,1 mm	0,9 bar	27 kPa	175 mm	15	1,1 kg	m	1 230,20 Kč	●
115/3N2-U0100-03003	115 mm	1,1 mm	0,85 bar	27 kPa	175 mm	10	1,15 kg	m	1 286,40 Kč	●
120/3N2-U0100-03003	120 mm	1,1 mm	0,8 bar	25 kPa	180 mm	15	1,22 kg	m	1 339,40 Kč	●

125/3N2-U0100-03003	125 mm	1,1 mm	0,75 bar	25 kPa	185 mm	15	1,22 kg	m	1 401,00 Kč	●
130/3N2-U0100-03003	130 mm	1,1 mm	0,6 bar	22 kPa	210 mm	10	1,35 kg	m	1 490,00 Kč	●
140/3N2-U0100-03003	140 mm	1,1 mm	0,6 bar	22 kPa	220 mm	15	1,5 kg	m	1 551,30 Kč	●
150/3N2-U0100-03003	150 mm	1,1 mm	0,5 bar	20 kPa	225 mm	15	1,5 kg	m	1 811,80 Kč	●
165/3N2-U0100-03003	165 mm	1,1 mm	0,5 bar	20 kPa	250 mm	15	1,6 kg	m	1 390,00 Kč	●
180/3N2-U0100-03003	180 mm	1,1 mm	0,4 bar	13 kPa	270 mm	15	1,8 kg	m	1 980,40 Kč	●
200/3N2-U0100-03003	200 mm	1,1 mm	0,35 bar	15 kPa	300 mm	15	1,94 kg	m	2 189,10 Kč	●
225/3N2-U0100-03003	225 mm	1,1 mm	0,25 bar	10 kPa	350 mm	15	3,15 kg	m	2 664,70 Kč	●
250/3N2-U0100-03003	250 mm	1,3 mm	0,25 bar	10 kPa	375 mm	15	3,78 kg	m	2 955,50 Kč	●
300/3N2-U0100-03003	300 mm	1,3 mm	0,2 bar	10 kPa	450 mm	15	4,35 kg	m	3 476,50 Kč	●
305/3N2-U0100-03003	305 mm	1,3 mm	0,2 bar	10 kPa	458 mm	15	4,4 kg	m	3 540,30 Kč	●
315/3N2-U0100-03003	315 mm	1,3 mm	0,2 bar	9 kPa	473 mm	15	4,8 kg	m	3 038,00 Kč	●
400/3N2-U0100-03003	400 mm	1,3 mm	0,1 bar	8 kPa	600 mm	15	5,05 kg	m	4 726,20 Kč	●