


FLEXADUR PU-4N ABR - Hadice pro odsávání vysoce abrazivních materiálů (-40/+90°C), 1,3 - 1,6 mm

Kód produktu: 12033



- Výrobce: **MERLETT**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Polyuretan-Polyester
- Materiál vnitřní: PU-Polyester
- Materiál vnější: PU-Polyester
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 21/03/1973, (EU) N° 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 odst. d, bez ftalátů, RoHS
- Médium: Abrazivní materiály, oleje, kašovitě hmoty
- Vlastnosti: Velmi ohebná hadice s hladkým vnitřním povrchem a vysokou odolností vůči abrazi, olejům, UV paprskům a klimatickým vlivům.
- Použití produktu: Doprava granulátů, krmiv, abrazivních materiálů apod.
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 1,3-1,6 mm tloušťka PU

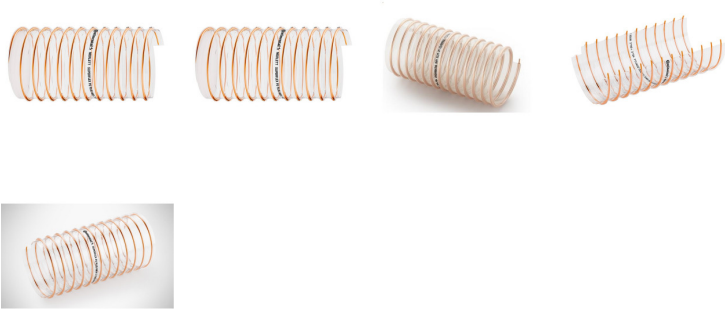

Hadice s vysokou mechanickou ochranou pro odsávání a doprava prachu, třísek, pilin a jiných abrazivních materiálů i za přítomnosti vlhkosti. Je zvláště vhodná pro dopravu PVC granulátů a granulovaných krmiv v zemědělství. Hadice je odolná proti oděru a vůči ozónu. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot). Směr proudění je vyznačen šipkou, směr spirály - levotočivá. Výrobce v prohlášení o shodě u této hadice atrikl č."913064" uvádí použití v systému ATEX 2014/34/EU (Annex II) takto: a) Použití hadice v oblasti výbušného prostředí s plyny: Zóna 0, 1, 2, IIA, IIB, a IICB. b) Použití hadice v oblasti výbušného prostředí s prachem: Zóna 20, 21, 22, IIIA, IIIB a IIIC. c) Vše za předpokladu, že spirála hadice bude ve všech případech použití uzemněna.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Síla pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
038/4N2-U0090-00007	38 mm	44 mm	1,3 mm	2,8 bar	90 kPa	70 mm	0,44 kg	20	m	476,00 Kč	●
040/4N2-U0090-00007	40 mm	49 mm	1,3 mm	2,6 bar	80 kPa	80 mm	0,46 kg	20	m	499,00 Kč	●
045/4N2-U0090-00007	45 mm	54 mm	1,3 mm	2,4 bar	80 kPa	90 mm	0,56 kg	20	m	572,00 Kč	●
050/4N2-U0090-00007	50 mm	60 mm	1,4 mm	2,2 bar	70 kPa	100 mm	0,62 kg	20	m	590,00 Kč	●
060/4N2-U0090-00007	60 mm	70 mm	1,4 mm	1,8 bar	70 kPa	120 mm	0,72 kg	20	m	680,00 Kč	●
063/4N2-U0090-00007	63 mm	73 mm	1,4 mm	1,7 bar	70 kPa	130 mm	0,75 kg	20	m	763,00 Kč	●
070/4N2-U0090-00007	70 mm	80 mm	1,45 mm	1,6 bar	50 kPa	140 mm	0,95 kg	20	m	832,00 Kč	●
076/4N2-U0090-00007	76 mm	86 mm	1,45 mm	1,5 bar	50 kPa	150 mm	1 kg	20	m	877,00 Kč	●

080/4N2-U0090-00007	80 mm	90 mm	1,45 mm	1,4 bar	50 kPa	160 mm	1,1 kg	20	m	972,00 Kč	
090/4N2-U0090-00007	90 mm	100 mm	1,45 mm	1,2 bar	50 kPa	180 mm	1,15 kg	20	m	1 065,00 Kč	
100/4N2-U0090-00007	100 mm	111 mm	1,5 mm	1,1 bar	40 kPa	200 mm	1,35 kg	15	m	1 147,00 Kč	
110/4N2-U0090-00007	110 mm	121 mm	1,5 mm	1 bar	40 kPa	220 mm	1,45 kg	15	m	1 250,00 Kč	
120/4N2-U0090-00007	120 mm	131 mm	1,5 mm	0,9 bar	40 kPa	240 mm	1,63 kg	15	m	1 374,00 Kč	
127/4N2-U0090-00007	127 mm	138 mm	1,5 mm	0,9 bar	30 kPa	260 mm	1,8 kg	15	m	1 512,00 Kč	
130/4N2-U0090-00007	130 mm	141 mm	1,5 mm	0,8 bar	30 kPa	270 mm	1,8 kg	15	m	1 552,00 Kč	
140/4N2-U0090-00007	140 mm	151 mm	1,5 mm	0,8 bar	30 kPa	280 mm	2 kg	15	m	1 704,00 Kč	
150/4N2-U0090-00007	150 mm	161 mm	1,5 mm	0,8 bar	30 kPa	300 mm	2,15 kg	15	m	1 883,00 Kč	
160/4N2-U0090-00007	160 mm	171 mm	1,5 mm	0,8 bar	20 kPa	320 mm	2,2 kg	10	m	2 097,00 Kč	
200/4N2-U0090-00007	200 mm	212 mm	1,6 mm	0,6 bar	20 kPa	400 mm	3,3 kg	10	m	3 048,00 Kč	
250/4N2-U0090-00007	250 mm	262 mm	1,6 mm	0,5 bar	20 kPa	500 mm	3,8 kg	10	m	4 225,00 Kč	