



FLEXADUR PU-5N O - Hadice pro odsávání vysoce abrazivních suchých materiálů (-40/+100°C), 2,5 mm

Kód produktu: 12038

TIP

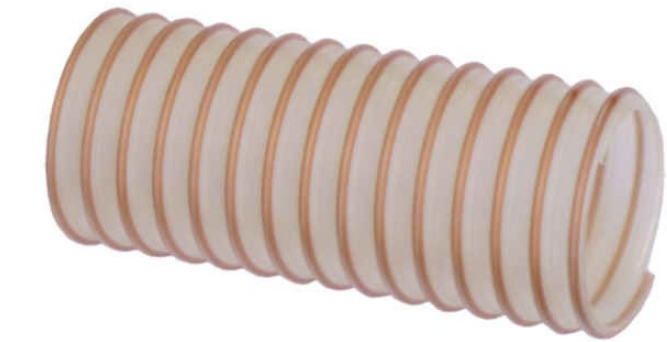

- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: PU - polyuretan
- Materiál vnitřní: PU - polyuretan
- Materiál vnější: PU - polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: Abrazivní materiály
- Vlastnosti: V průměru 80 mm se používá na strojích pro vysprávkování silnic (hadici máme na metry i na kusy)
- Použití produktu: Suchý písek, štěrk, granule apod.
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 2,5 mm tloušťka PU

Hadice na suchý písek, štěrk, granule apod. bez přítomnosti vlhkosti. Dobrá odolnost vůči olejům a benzínovým výparům. Hadici lze použít jako náhradu za gumové robustní hadice stejného účelu. V průměru 80 mm se používá na strojích pro vysprávkování silnic směsí asfaltu a štěrku jako hlavní hadice na sacích vozech, v zemědělství, pro plnění sil (hadici máme na metry i na kusy). Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály. Speciální verze: *FLEXADUR PU-5N AE O - odolná vlhkosti, hydrolýze, hnilobě. *FLEXADUR PU-5N AS O - antistatická.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Poznámka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
045/5N2-U0100-00003	45 mm	3,5 bar	85 kPa	120 mm		1,25 kg	10	m	777,30 Kč	●
050/5N2-U0100-00003	50 mm	3,25 bar	85 kPa	125 mm		1,35 kg	10	m	796,70 Kč	●
060/5N2-U0100-00003	60 mm	3 bar	85 kPa	150 mm		1,6 kg	10	m	845,40 Kč	●
065/5N2-U0100-00003	65 mm	2,8 bar	85 kPa	180 mm		1,65 kg	10	m	948,10 Kč	●
075/5N2-U0100-00003	75 mm	2,5 bar	88 kPa	190 mm		1,95 kg	10	m	1 051,90 Kč	●
080/5N2-U0100-00003	80 mm	2,4 bar	85 kPa	200 mm		2,1 kg	15	m	1 122,10 Kč	●
080/5N2-U0125-20003	80 mm	2,4 bar	85 kPa	200 mm	1ks=2,5m	6 kg	2,5	ks	2 455,00 Kč	●
080/5N2-U0103-20003	80 mm	2,4 bar	85 kPa	200 mm	1ks=3m	6,3 kg	3	ks	2 720,00 Kč	●
080/5N2-U0135-20003	80 mm	2,4 bar	85 kPa	200 mm	1ks=3,5m	7,4 kg	3,5	ks	2 720,00 Kč	●
080/5N2-U0104-20003	80 mm	2,4 bar	85 kPa	200 mm	1ks=4m	8,4 kg	4	ks	3 700,00 Kč	●
080/5N2-U0105-20003	80 mm	2,4 bar	85 kPa	200 mm	1ks=5m	10,5 kg	5	ks	5 500,00 Kč	●
080/5N2-U0106-20003	80 mm	2,4 bar	85 kPa	200 mm	1ks=6m	12,6 kg	6	ks	6 732,00 Kč	●

080/5N2-U0112-20003	80 mm	2,4 bar	85 kPa	200 mm	1ks=12m	25,2 kg	12	ks	13 465,00 Kč		
080/5N2-U0113-20003	80 mm	2,4 bar	85 kPa	200 mm	1ks=13m	27,3 kg	13	ks	14 587,00 Kč		
090/5N2-U0100-00003	90 mm	1,8 bar	83 kPa	230 mm		2,3 kg	10	m	1 263,70 Kč		
100/5N2-U0100-00003	100 mm	1,65 bar	80 kPa	250 mm		2,59 kg	10	m	1 644,30 Kč		
102/5N2-U0100-00003	102 mm	1,65 bar	80 kPa	250 mm		2,59 kg	10	m	1 644,30 Kč		
110/5N2-U0100-00003	110 mm	1,6 bar	77 kPa	270 mm		2,7 kg	10	m	1 835,60 Kč		
120/5N2-U0100-00003	120 mm	1,5 bar	73 kPa	300 mm		2,9 kg	10	m	1 976,10 Kč		
125/5N2-U0100-00003	125 mm	1,4 bar	70 kPa	312 mm		3,15 kg	10	m	2 055,00 Kč		
130/5N2-U0100-00003	130 mm	1,4 bar	70 kPa	320 mm		3,25 kg	10	m	1 522,00 Kč		
150/5N2-U0100-00003	150 mm	1,15 bar	60 kPa	375 mm		3,72 kg	10	m	2 470,10 Kč		
160/5N2-U0100-00003	160 mm	1 bar	57 kPa	400 mm		3,97 kg	10	m	2 633,40 Kč		
180/5N2-U0100-00003	180 mm	1 bar	50 kPa	450 mm		4,19 kg	10	m	1 987,80 Kč		
200/5N2-U0100-00003	200 mm	0,85 bar	41 kPa	500 mm		4,4 kg	10	m	2 789,00 Kč		
220/5N2-U0100-00003	220 mm	0,8 bar	35 kPa	550 mm		4,95 kg	10	m	2 510,00 Kč		
250/5N2-U0100-00003	250 mm	0,6 bar	32 kPa	625 mm		5,6 kg	10	m	3 838,70 Kč		
250/5N2-U0100-03003	250 mm	0,6 bar	32 kPa	625 mm		PU-5N AE O	5,6 kg	10	m	4 399,00 Kč	
275/5N2-U0100-00003	275 mm	0,55 bar	30 kPa	650 mm		8 kg	10	m	4 222,40 Kč		