


FLEXADUR VMX-2L H - Hadice pro odsávání vzduchu při vysokých teplotách -85/+300°C, 4m

Kód produktu: 12056

TIP

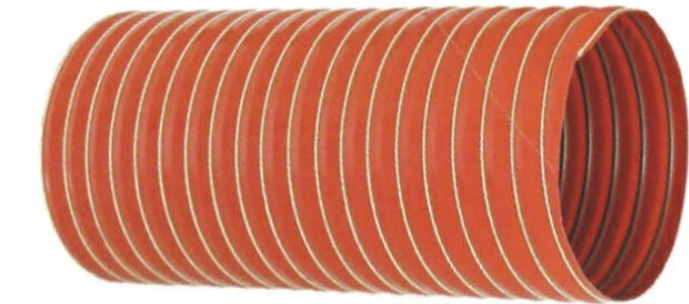

- Pracovní teplota: -85°C až +300°C
- Materiál produktu: VMQ - silikon
- Materiál vnitřní: VMQ
- Materiál vnější: VMQ - Silikon
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: horký vzduch
- Vlastnosti: Vynikající flexabilita, odolnost nízkým a vysokým teplotám, mechanická pevnost.
- Použití produktu: Odsávání vzduchu a par při vysokých teplotách - sklářský, hutní, plastik, papír. a keramický průmysl
- Vnitřní barva: červená - oranžová
- Vnější barva: červená - oranžová
- Zkrácená poznámka: Hadice se nezkracuje, dodává se pouze po balení 4 m. Cena je za 1 m.

Hadice na odsávání vzduchu a par při vysokých teplotách - sklářský, hutní, plastikářský, papírenský a keramický průmysl, zkušebny motorů atd. Hadice se nezkracuje, dodává se pouze v balení 4 m (na základě poptávky také 6 m). Je možné spojení až 16 m v menších průměrech, ve větších až 12 m. Za každý spoj je účtováno 500 Kč navíc za koncovku.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
019/2L4-Q0300-00467	19 mm	1,8 bar	58 kPa	8 mm	0,1 kg	4	m	447,00 Kč	●
026/2L4-Q0300-00467	25 mm	1,5 bar	58 kPa	8 mm	0,14 kg	4	m	405,00 Kč	●
032/2L4-Q0300-00467	32 mm	1,5 bar	58 kPa	10 mm	0,16 kg	4	m	427,00 Kč	●
041/2L4-Q0300-00467	41 mm	1,5 bar	57 kPa	13 mm	0,21 kg	4	m	485,00 Kč	●
044/2L4-Q0300-00467	44 mm	1,5 bar	56 kPa	14 mm	0,23 kg	4	m	518,00 Kč	●
051/2L4-Q0300-00467	51 mm	1,5 bar	50 kPa	16 mm	0,31 kg	4	m	549,00 Kč	●
055/2L4-Q0300-00467	55 mm	1,4 bar	50 kPa	18 mm	0,33 kg	4	m	559,00 Kč	●
057/2L4-Q0300-00467	57 mm	1,3 bar	50 kPa	18 mm	0,36 kg	4	m	569,00 Kč	●
060/2L4-Q0300-00467	60 mm	1,3 bar	50 kPa	20 mm	0,38 kg	4	m	584,00 Kč	●
063/2L4-Q0300-00467	63 mm	1,3 bar	50 kPa	22 mm	0,39 kg	4	m	615,00 Kč	●
065/2L4-Q0300-00467	63 mm	1,3 bar	50 kPa	22 mm	0,4 kg	4	m	667,00 Kč	●
070/2L4-Q0300-00467	70 mm	1,2 bar	50 kPa	24 mm	0,49 kg	4	m	726,00 Kč	●

076/2L4-Q0300-00467	76 mm	1,15 bar	39 kPa	27 mm	0,52 kg	4	m	765,00 Kč	
080/2L4-Q0300-00467	80 mm	1,15 bar	39 kPa	28 mm	0,55 kg	4	m	807,00 Kč	
083/2L4-Q0300-00467	83 mm	1,15 bar	39 kPa	28 mm	0,59 kg	4	m	807,00 Kč	
090/2L4-Q0300-00467	90 mm	1,15 bar	38 kPa	29 mm	0,64 kg	4	m	856,00 Kč	
095/2L4-Q0300-00467	95 mm	1,1 bar	38 kPa	32 mm	0,67 kg	4	m	884,00 Kč	
102/2L4-Q0300-00467	102 mm	1 bar	30 kPa	35 mm	0,72 kg	4	m	957,00 Kč	
108/2L4-Q0300-00467	110 mm	0,9 bar	24 kPa	38 mm	0,73 kg	4	m	1 017,00 Kč	
110/2L4-Q0300-00467	110 mm	1 bar	30 kPa	35 mm	0,75 kg	4	m	1 074,00 Kč	
114/2L4-Q0300-00467	114 mm	0,9 bar	22 kPa	40 mm	0,83 kg	4	m	1 137,00 Kč	
120/2L4-Q0300-00467	120 mm	0,9 bar	22 kPa	40 mm	0,82 kg	4	m	1 129,00 Kč	
127/2L4-Q0300-00467	127 mm	0,9 bar	20 kPa	46 mm	0,88 kg	4	m	1 156,00 Kč	
140/2L4-Q0300-00467	140 mm	0,8 bar	18 kPa	50 mm	0,95 kg	4	m	1 228,00 Kč	
152/2L4-Q0300-00467	152 mm	0,8 bar	14 kPa	51 mm	0,99 kg	4	m	1 377,00 Kč	
160/2L4-Q0300-00467	160 mm	0,8 bar	14 kPa	53 mm	1,04 kg	4	m	1 489,00 Kč	
165/2L4-Q0300-00467	165 mm	0,7 bar	10 kPa	55 mm	1,1 kg	4	m	1 541,00 Kč	
180/2L4-Q0300-00467	180 mm	0,6 bar	8 kPa	60 mm	1,19 kg	4	m	1 717,00 Kč	
203/2L4-Q0300-00467	203 mm	0,5 bar	7 kPa	68 mm	1,32 kg	4	m	1 916,00 Kč	
254/2L4-Q0300-00467	254 mm	0,4 bar	4 kPa	102 mm	1,66 kg	4	m	2 426,00 Kč	
305/2L4-Q0300-00467	305 mm	0,1 bar	3 kPa	123 mm	2 kg	4	m	2 989,00 Kč	