


FLEXADUR VMX-2N H - Hadice pro odsávání vzduchu při vysokých teplotách -85/+300°C, 4m

Kód produktu: 12057

TIP

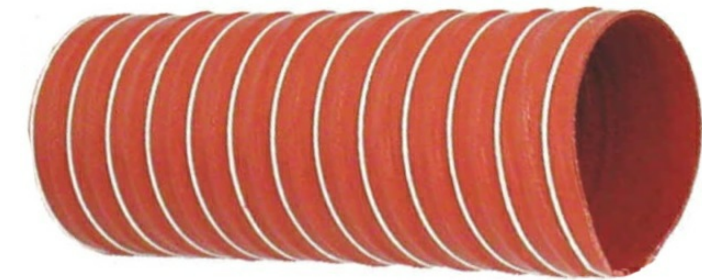

- Pracovní teplota: -85°C až +300°C
- Materiál produktu: VMQ - silikon
- Materiál vnitřní: VMQ
- Materiál vnější: VMQ - Silikon
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: horký vzduch
- Vlastnosti: Vynikající flexabilita, odolnost nízkým a vysokým teplotám, odolnost ozonu
- Použití produktu: Odsávání vzduchu a par při vysokých teplotách - sklářský, hutní, plastik, papír. a keramický průmysl
- Vnitřní barva: červená - oranžová
- Vnější barva: červená - oranžová
- Zkrácená poznámka: Hadice se nezkracuje, dodává se pouze po balení 4 m. Cena je za 1 m.

Odsávání vzduchu a par při vysokých teplotách - sklářský, hutní, plastikářský, papírenský a keramický průmysl, zkušebny motorů atd. Hadice se nezkracuje, dodává se pouze v balení 4 m (na základě poptávky také 6 m). Je možné spojení až 16 m v menších průměrech, ve větších až 12 m. Za každý spoj je účtováno 500 Kč navíc za koncovku.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
016/2N4-Q0300-00467	16 mm	2,5 bar	58 kPa	15 mm	0,19 kg	4	m	545,00 Kč	●
019/2N4-Q0300-00403	19 mm	2,5 bar	65 kPa	15 mm	0,19 kg	4	m	510,00 Kč	●
030/2N4-Q0300-00467	30 mm	2,3 bar	65 kPa	15 mm	0,25 kg	4	m	472,00 Kč	●
038/2N4-Q0300-00467	38 mm	2,3 bar	58 kPa	18 mm	0,31 kg	4	m	517,00 Kč	●
041/2N4-Q0300-00467	41 mm	2,2 bar	56 kPa	19 mm	0,32 kg	4	m	546,00 Kč	●
051/2N4-Q0300-00467	51 mm	2,1 bar	50 kPa	24 mm	0,36 kg	4	m	620,00 Kč	●
055/2N4-Q0300-00467	55 mm	1,9 bar	49 kPa	27 mm	0,42 kg	4	m	613,00 Kč	●
060/2N4-Q0300-00467	60 mm	1,9 bar	50 kPa	31 mm	0,47 kg	4	m	696,00 Kč	●
063/2N4-Q0300-00467	63 mm	1,9 bar	50 kPa	31 mm	0,49 kg	4	m	720,00 Kč	●
076/2N4-Q0300-00467	76 mm	1,7 bar	40 kPa	38 mm	0,58 kg	4	m	1 020,00 Kč	●
080/2N4-Q0300-00467	80 mm	1,5 bar	42 kPa	40 mm	0,62 kg	4	m	1 072,00 Kč	●
095/2N4-Q0300-00467	95 mm	1,4 bar	39 kPa	48 mm	0,73 kg	4	m	1 109,00 Kč	●

102/2N4-Q0300-00467	102 mm	1,4 bar	35 kPa	52 mm	0,77 kg	4	m	1 206,00 Kč	
114/2N4-Q0300-00467	114 mm	1,4 bar	29 kPa	57 mm	0,89 kg	4	m	1 244,00 Kč	
127/2N4-Q0300-00403	127 mm	1,28 bar	25 kPa	64 mm	1 kg	4	m	1 334,00 Kč	
130/2N4-Q0300-00467	130 mm	1,28 bar	23 kPa	130 mm	1,05 kg	4	m	1 515,00 Kč	
140/2N4-Q0300-00467	140 mm	1,25 bar	19 kPa	70 mm	1,11 kg	4	m	1 522,00 Kč	
140/2N4-Q0300-00403	140 mm	1,25 bar	19 kPa	70 mm	1,11 kg	4	m	1 322,00 Kč	
152/2N4-Q0300-00467	152 mm	1,2 bar	17 kPa	75 mm	1,2 kg	4	m	1 573,00 Kč	
180/2N4-Q0300-00467	180 mm	0,9 bar	12 kPa	90 mm	1,48 kg	4	m	2 009,00 Kč	
203/2N4-Q0300-00403	203 mm	0,7 bar	9 kPa	101 mm	1,65 kg	4	m	2 060,00 Kč	
203/2N4-Q0300-00467	203 mm	0,7 bar	9 kPa	101 mm	1,65 kg	4	m	2 320,00 Kč	
229/2N4-Q0300-00467	229 mm	0,6 bar	10 kPa	229 mm	1,85 kg	4	m	2 558,00 Kč	
305/2N4-Q0300-00467	305 mm	0,3 bar	10 kPa	210 mm	2,58 kg	4	m	3 262,00 Kč	