


GAMBIT AF-300/Typ 225 - Těsnící deska formátu 1500x1500mm, -30°/+280°C, 10 MPa

Kód produktu: 20255

TIP

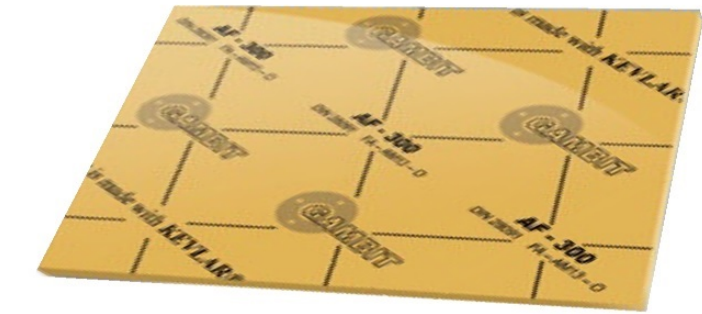

- Pracovní teplota: -30°/+280°C, krátkodobě až +320°C
- Materiál produktu: Kevlar/Aramidová vlákna pojená NBR
- Pevnost: 100 kg/cm2 (10 MPa) Střih 8 MPa
- Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36
- Měrná hmotnost: 2,0 g/cm3 DIN 28090-2
- Norma výrobku: DIN 28091-2: FA-AM13-O
- Médium: Pára 220°C
- Vlastnosti: Elastické zotavení (min.) = 50% dle ASTM F36
- Použití produktu: Těsnící deska pro velké dilatace, automobilní či energetický sektor
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.



GAMBIT AF-300 je bezazbestový těsnící materiál na bázi přírodních, minerálních vláken pojených směsí NBR/NR/SBR. Formát desek: 1500 x 1500 mm. Použití: Deska vhodná k výrobě těsnění - vodovodní a energetická zařízení, rozvody horké vody, glykolů nebo páry. V automobilním průmyslu lze využít pro všechny typy těsnění - bloky, čerpadla, vany, přírby. Parametry platí pro těsnění s tloušťkou 2,0 mm. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,5/280-G0100-794	0,5 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	2,25 kg	1	ks	1 192,00 Kč	●
001/280-G0100-794	1 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	4,5 kg	1	ks	1 932,00 Kč	●
1,5/280-G0100-794	1,5 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	6,75 kg	1	ks	2 786,00 Kč	●
002/280-G0100-794	2 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	9 kg	1	ks	3 622,00 Kč	●
2,5/280-G0100-794	2,5 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	11,25 kg	1	ks	4 521,00 Kč	●
003/280-G0100-794	3 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	13,5 kg	1	ks	5 393,00 Kč	●
004/280-G0100-794	4 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	18 kg	1	ks	7 130,00 Kč	●
005/280-G0100-794	5 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	22,5 kg	1	ks	8 796,00 Kč	●