



# GAMBIT AF-400 - Těsnicí deska 1500x1500 -40°/+350°C, 12 MPa

Kód produktu: 20256

TIP

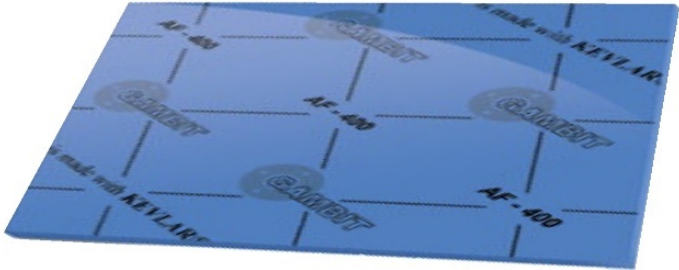

- Pracovní teplota: -40°/+350°C, krátkodobě až +400°C
- Materiál produktu: Kevlar/Aramidová vlákna pojená NBR
- Pevnost: 120 kg/cm2 (12 MPa)
- Tažnost: Stlačitelnost 10% ASTM F36
- Měrná hmotnost: 2,0 g/cm3 DIN 28090-2
- Norma výrobku: DIN 28091-2: FA-AM1-O
- Vlastnosti: Elastické zotavení (min.) = 55% dle ASTM F36
- Použití produktu: Deska pro použití v dozorových spojkách a zařízeních pro přenos zemního plynu.
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

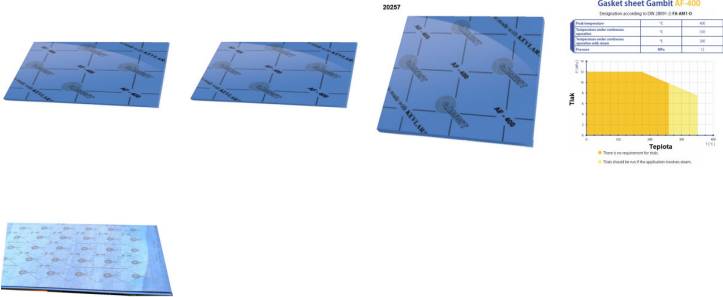

GAMBIT AF-400 je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, minerálních vláken pojených směsí NBR. Formát desek: 1500 x 1500 mm (na poptávku 1500 x 3000 mm), tolerance +/-10%. Použití: jako těsnění u průzorů (dozorové spoje) u plynových rozvodů. Deska je odolná proti vodě, páře 260°C, petroleji, palivům, olejům a roztokům solí. Nasákavost - bobtnavost dle ASTM F146:- vůči oleji IRM 903 150°C/5hod. (max.) = 6%, - vůči Kerosenu 20°C/5hod. (max.) = 5%, - vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 6%. Pevnost ve střihu = 12 MPa DIN 52910. Přírubové zkoušky dle DIN 52913: Reziduální tlak 50 MPa /16 h /300 ° C / (min.) = 30 MPa, Reziduální tlak 50 MPa /16 h /175 ° C / (min.) = 35 MPa. Hodnoty uvedené v tabulce se týkají desek o tloušťce 2,0 mm. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

## Varianty zboží

| Objednací kód     | Tloušťka | Šířka   | Celková délka | Provozní tlak | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|-------------------|----------|---------|---------------|---------------|----------|-------------|----|-------------------|-------|
| 0,3/350-G0120-394 | 0,3 mm   | 1500 mm | 1 500 mm      | 120 bar       | 1,35 kg  | 1           | ks | 1 150,00 Kč       | ●     |
| 0,4/350-G0120-394 | 0,4 mm   | 1500 mm | 1 500 mm      | 120 bar       | 1,8 kg   | 1           | ks | 1 605,00 Kč       | ●     |
| 001/350-G0120-394 | 1 mm     | 1500 mm | 1 500 mm      | 120 bar       | 4,5 kg   | 1           | ks | 2 980,00 Kč       | ●     |
| 1,5/350-G0120-394 | 1,5 mm   | 1500 mm | 1 500 mm      | 120 bar       | 7 kg     | 1           | ks | 4 380,00 Kč       | ●     |
| 002/350-G0120-394 | 2 mm     | 1500 mm | 1 500 mm      | 120 bar       | 9 kg     | 1           | ks | 5 776,00 Kč       | ●     |
| 2,5/350-G0120-394 | 2,5 mm   | 1500 mm | 1 500 mm      | 120 bar       | 11,25 kg | 1           | ks | 7 280,00 Kč       | ●     |
| 003/350-G0120-394 | 3 mm     | 1500 mm | 1 500 mm      | 120 bar       | 13,5 kg  | 1           | ks | 8 775,00 Kč       | ●     |
| 004/350-G0120-394 | 4 mm     | 1500 mm | 1 500 mm      | 120 bar       | 18 kg    | 1           | ks | 11 740,00 Kč      | ●     |
| 005/350-G0120-394 | 5 mm     | 1500 mm | 1 500 mm      | 120 bar       | 22,5 kg  | 1           | ks | 14 640,00 Kč      | ●     |