


GAMBIT AF-OIL (Typ 235) - Těsnící deska 1500x1500 -60° /300-350°C, 10 MPa, univerzál


Kód produktu: 20258

TIP58

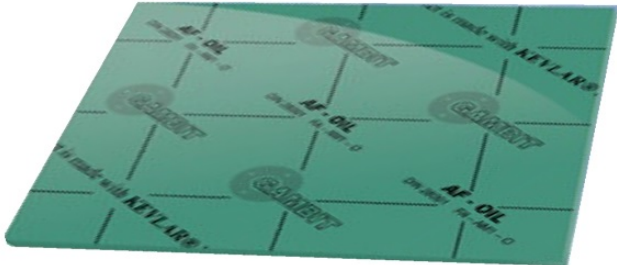

- Pracovní teplota: -60° /+300°C, krátkodobě až +350°C
- Materiál produktu: Přírodní vlákna pojená NBR
- Pevnost: 100 kg/cm2 (10 MPa) Příčná pevnost v tahu min. 9 MPa DIN 52910
- Tažnost: Stlačitelnost 6 - 14% ASTM F36
- Měrná hmotnost: 2,0 g/cm3 DIN 28090-2
- Norma výrobku: DIN 28091-2:FA-AM1-O
- Vlastnosti: Elastické zotavení (min.) = 55% dle ASTM F36
- Použití produktu: Těsnící deska pro vysoké teploty a tlaky (rozvodů plynů, paliv)
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

GAMBIT AF-OIL je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, minerálních vláken pojených směsí NBR. Záporná teplota až -60°C je u bezazbestových desek jedna z nejnižších (jaderné elektrárny). Formát desek: 1500 x 1500 mm. Použití: jako těsnění u průzorů (dozorové spoje) u plynových a palivových rozvodů. Deska je odolná proti vodě (mořské vodě), páře 230°C, petroleji, palivům, olejům a roztokům solí, zemním plynům, propan-butanu, slabé kyseliny i zásady (kyselina mravenčí, otová, sírová 20%, Ethyl glykol, hydroxid amonný a draselný, manganistan draselný atd. Nasákavost - bobtnavost dle ASTM F146: - vůči oleji IRM 903 150°C/5hod. (max.) = 6%, - vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.)= 6%, - vůči naftě 20°C/24 hod. (max.) = 5%. Pevnost ve střihu = 9 MPa DIN 52910 Přírubové zkoušky dle DIN 52913: Reziduální tlak 50 MPa /16 h /300° C / (min.) = 29 MPa, Reziduální tlak 50 MPa /16 h /175° C / (min.) = 35 MPa. Hodnoty uvedené v tabulce se týkají desek o tloušťce 2,0 mm. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

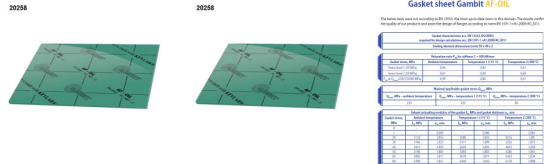

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,4/300-G0100-594	0,4 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	1,8 kg	1	ks	1 325,00 Kč	●
0,5/300-G0100-594	0,5 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	2,25 kg	1	ks	1 330,00 Kč	●
0,6/300-G0100-594	0,6 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	2,7 kg	1	ks	1 920,00 Kč	●
0,8/300-G0100-594	0,8 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	3,2 kg	1	ks	2 120,00 Kč	●
001/300-G0100-594	1 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	4,5 kg	1	ks	2 243,00 Kč	●

1,5/300-G0100-594	1,5 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	6,75 kg	1	ks	3 134,00 Kč	
002/300-G0100-594	2 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	9 kg	1	ks	4 118,00 Kč	
2,5/300-G0100-594	2,5 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	11,25 kg	1	ks	5 100,00 Kč	
003/300-G0100-594	3 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	13,5 kg	1	ks	6 082,00 Kč	
004/300-G0100-594	4 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	18 kg	1	ks	8 113,00 Kč	
005/300-G0100-594	5 mm	1500 mm	1500 mm	100 bar	22,5 kg	1	ks	10 184,00 Kč	