


GEKA PLUS SS AG - Nerezová rychlospojka vnější G závit, 25bar

Kód produktu: 30188



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -5°C až +100°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4571
- Materiál těsnění: Viton
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Médium: Voda a kapaliny, louh, agresivní média
- Použití produktu: Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.

Nerezová rychlospojka GEKA. Bajonetové rychlospojky určené pro všeobecné použití. Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média. Rychlospojky je možno osadit na veškeré dodávané hadice s uvedeným vnitřním průměrem nebo běžná zakončení s G" závitem. Vysoce kvalitní spojky vyrobené z chromové oceli podobné nerezové oceli 1.4401. Pracovní tlak 25 Bar. Materiál nerezová ocel, těstění viton. Patentovaný vysoce výkonný gumový kroužek z FKM (DIN ISO 1629) s vynikajícími elastickými vlastnostmi. Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média. K upínání doporučujeme šnekové nebo čelistové spony.

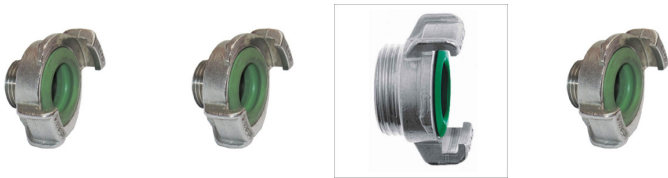

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GKA12PLUS-SS	15 mm	G 1/2"	40 bar	32 mm	53,5 mm	0,088 kg	1-10	ks	684,00 Kč	●
GKA34PLUS-SS	20 mm	G 3/4"	40 bar	32 mm	53,5 mm	0,09 kg	1-10	ks	720,00 Kč	●
GKA10PLUS-SS	23 mm	G 1"	40 bar	32 mm	53,5 mm	0,1 kg	1-10	ks	720,00 Kč	●